

Spektrumanalysator

Transportable Spektrumanalysatoren der Baureihe RSA500A – Datenblatt



Bei den USB-Spektrumanalysatoren der Baureihe RSA500A handelt es sich um batteriebetriebene transportable Hochleistungs-Spektrumanalysatoren in einem robusten Gehäuse.

Merkmale und Vorteile

- großer Frequenzbereich von 9 kHz bis 3,0/7,5 GHz für eine breite Palette von Analyseanforderungen
- 40 MHz Erfassungsbandbreite ermöglicht die Echtzeitanalyse zur Erfassung von Transienten und zur Vektoranalyse
- GPS/GLONASS/Beidou-Standardempfänger zur Kartendarstellung
- optionaler Mitlaufgenerator für Gewinn-/Verlust-, Antennen- und Kabelmessungen
- Streaming-Erfassung kann zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Langzeitergebnissen verwendet werden
- Umgebungs-, Stoß- und Schwingungsspezifikationen gemäß MIL-STD-28800 Klasse 2 für den Einsatz unter rauen Bedingungen
- integrierter Akku zur Verlängerung der Nutzungszeit vor Ort
- Die SignalVu-PC-Software bietet eine Echtzeit-Signalverarbeitung mit DPX-Spektrum/Spekrogramm, sodass Sie die Zeit zur Suche nach transienten und anderen Störungen auf ein Minimum beschränken können.
- Eine Mindestsignaldauer von 100 µs führt zu einer Erfassungswahrscheinlichkeit von 100 %, sodass Sie Probleme bereits bei der ersten Signalerfassung erkennen.
- Anwendungsprogrammierschnittstelle zur Entwicklung von benutzerdefinierten Programmen
- Zubehör, zu dem unter anderem Tablet-Computer, Kalibriersätze, Adapter und phasenstabile Kabel gehören, ermöglicht die Zusammenstellung von kompletten Lösungen für den Feldeinsatz zur Störungssuche und Senderwartung.

Anwendungsgebiete

- Spektrumverwaltung
- Störungssortung
- Installation, Instandhaltung und Reparatur von Funknetzen

Der RSA500 spart Zeit und trägt zu erfolgreicher Arbeit bei

Die Baureihe RSA500 wurde entwickelt, um Spektrumverantwortlichen, Störungssuchern und Netzwerkverantwortlichen, die Störquellen ausfindig machen, HF-Netze betriebsfähig halten und ihre Aktivitäten nachweisen müssen, die Lösung von Problemen mithilfe der Echtzeit-Spektrumanalyse zu erleichtern. Das Kernstück des Systems ist ein USB-HF-Spektrumanalysator, der auch unter rauen Umgebungsbedingungen Bandbreiten von 40 MHz sehr genau erfasst. Bei einem Dynamikbereich von 70 dB und einer Frequenzobergrenze von 7,5 GHz können Sie alle interessierenden Signale untersuchen und den Messergebnissen absolut vertrauen. Dank des USB-Formfaktors müssen Sie kein schweres Gerät mehr halten, sondern lediglich einen leichten Windows-Tablet- oder -Notebook-Computer. Einen leichten PC anstelle eines schweren Spektrumanalysators in der Hand zu halten bedeutet, dass Sie sich längerer Zeit schneller bewegen und Ihre Arbeit schneller erledigen können.


Der optionale Mitlaufgenerator ermöglicht Verstärkungs- und Verlustmessungen zur schnellen Überprüfung von Filtern, Duplexern und anderen Netzkomponenten. Und Sie können nach Bedarf Kabel- und Antennenmessungen von Stehwellenverhältnis, Reflexionsdämpfung, Entfernung bis zum Defekt und Kabelverlust vornehmen.

Die SignalVu-PC-Software bietet umfangreiche Analysefunktionen für den Einsatz vor Ort


Die Modelle der RSA500-Serie laufen mit SignalVu-PC, einem leistungsstarken Programm, das als Grundlage der herkömmlichen Spektrumanalysatoren von Tektronix verwendet wird. SignalVu-PC bietet Funktionen für tief gehende Analysen, die bisher bei Hochleistungslösungen mit Akkubetrieb nicht verfügbar waren. Durch die Echtzeitverarbeitung von Spektren/Spekrogrammen mit DPX-Technologie auf Ihrem PC werden die Hardwarekosten noch weiter reduziert. Kunden, die Programmierzugang zum Gerät benötigen, können entweder die Programmierschnittstelle von SignalVu-PC wählen oder die im Lieferumfang enthaltene Programmierschnittstelle (API) verwenden, die eine umfassende Auswahl von direkten Befehlen und Messungen bietet. Die Basisfunktionen der kostenlosen SignalVu-PC-Software sind bereits äußerst umfangreich. Nachstehend sind Messungen der Basisversion dargestellt.

Der RSA500A in Verbindung mit SignalVu-PC bietet erweiterte Möglichkeiten für Messungen vor Ort


Mit einer Echtzeitbandbreite von 40 MHz zeigt das einzigartige DPX-Spektrum/Spektrogramm jede auftretende Störung und jedes unbekannte Signal bis zu einer kleinsten Signaldauer von 100 μ s. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine WLAN-Übertragung (grün und orange), wobei die sich in der Anzeige wiederholenden schmalen Signale von einem Bluetooth-Modul stammen. Im Spektrogramm (oberer Teil der Anzeige) werden diese Signale zeitlich klar getrennt, um etwaige Signalkollisionen aufzuzeigen.

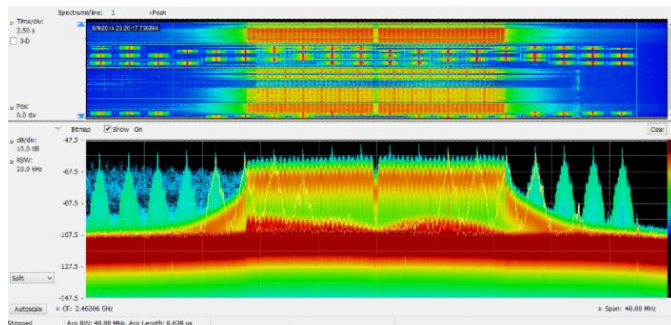


Dank der unbeaufsichtigten Maskenüberwachung ist das Auffinden unerwarteter Signale ganz einfach. Auf der die DPX-Spektrumanzeige können Sie eine Maske anlegen. Bei jeder Verletzung können bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, unter anderem Stopp, Speichern eines Bildes, Speichern einer Erfassung oder Senden eines akustischen Alarms. In der folgenden Abbildung ist eine Maskenverletzung aufgetreten, die auf der Maske rot gekennzeichnet ist. Im Ergebnis der Verletzung wurde eine Bildschirmaufnahme gespeichert. Maskentests können zur unbeaufsichtigten Überwachung verwendet werden. Bei der Wiedergabe aufgezeichneter Signale können an denselben Signalen Tests auf unterschiedliche Maskenverletzungen durchgeführt werden.

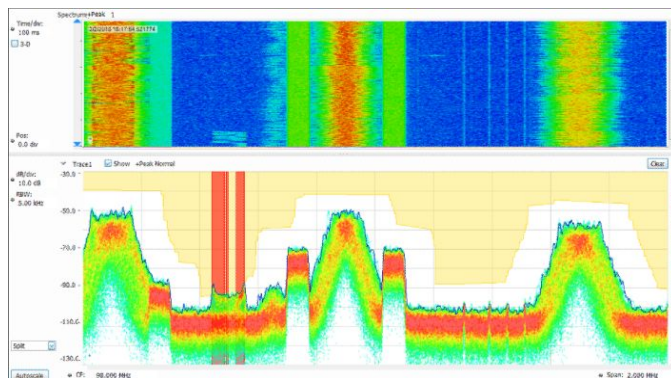

Peilungs- und Signalstärkemessungen lassen sich mit der Standardsoftware SignalVu-PC schnell und einfach durchführen. In der folgenden Abbildung überwacht ein Kompass unter Verwendung der als Zubehör erhältlichen intelligenten Alaris-Antenne die Antennenausrichtung, während die Signalstärkeüberwachung Messungen durchführt und die Signalstärke akustisch anzeigt. In Verbindung mit der Option MAP für SignalVu-PC werden Signalstärke und Azimut automatisch auf der von Ihnen ausgewählten Karte abgelegt.

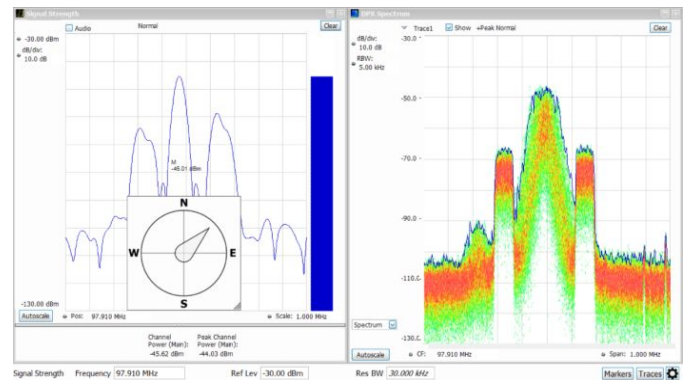

Der Mitlaufgenerator (Option 04 beim RSA500) wird über SignalVu-PC gesteuert. Hier können Sie Start-Stopp-Frequenzen eingeben, die Anzahl der Schritte in der Spanne einstellen, den Referenzpegel anpassen und den Mitlaufgenerator mit einer Kalibrierfunktion normalisieren. In der folgenden Abbildung ist das Verhalten eines Bandpassfilters zwischen 800 MHz und 3 GHz dargestellt.

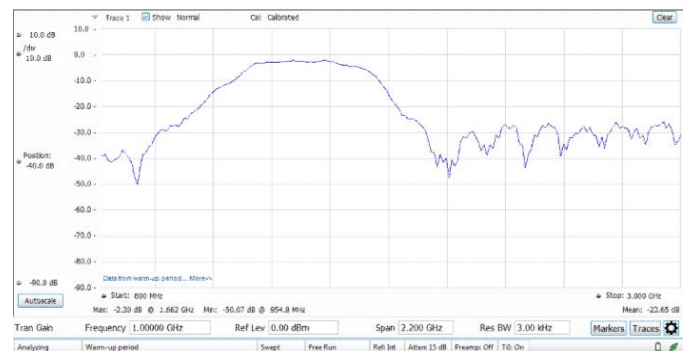


SignalVu-PC – anwendungsspezifische Lizenzen

SignalVu-PC bietet zahlreiche anwendungsorientierte Optionen, unter anderem:

- Allgemeine Modulationsanalyse (27 Modulationstypen, darunter 16/32/64/256 QAM, QPSK, O-QPSK, GMSK, FSK, APSK)
- Bluetooth®-Analyse bei Low Energy, Basic Rate und Enhanced Data Rate
- P25-Analyse von Signalen Phase I und Phase 2
- WLAN-Analyse von 802.11a/b/g/j/p, 802.11n, 802.11ac
- Messung von Kennung und HF bei LTE™-FDD- und TDD-Basisstationszellen (eNB) (Option SV28)
- Kartierung
- Pulsanalyse
- AM/FM/PM/Direct-Audio Messung, einschließlich SINAD, THD
- Wiedergabe aufgezeichneter Daten mit vollständiger Analyse in allen Bereichen
- Signaluntersuchung und -klassifizierung

Ausführliche Details und Bestellinformationen finden Sie im separaten SignalVu-PC-Datenblatt. Nachstehend werden ausgewählte Anwendungen erläutert.

APCO 25 – Die SignalVu-PC-Anwendung SV26 ermöglicht schnelle normgerechte Kontrollen des Senderzustands anhand von APCO-P25-Signalen. Die folgende Abbildung zeigt ein HCPM-Signal, Phase II, das mit dem Spektrumanalysator auf Anomalien überwacht wird, während Messungen der Senderleistung, Modulation und Frequenz gemäß den Vorgaben der Norm TIA-102 durchgeführt werden.

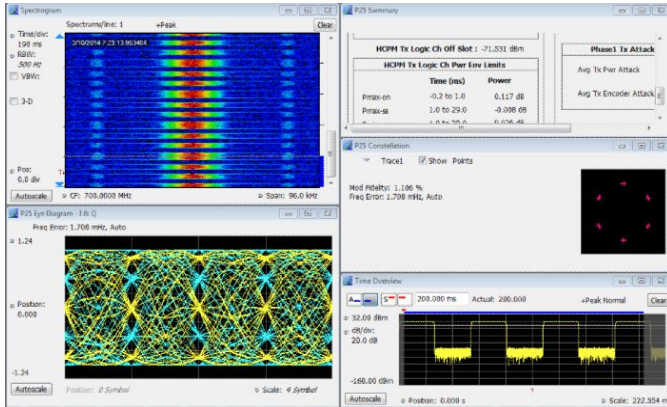



LTE – Die Anwendung SV28 ermöglicht die folgenden Messungen am Sender einer LTE-Basisstation:

- Cell-ID
- Kanalleistung
- Belegte Bandbreite
- Nachbarkanalleistung (ACLR)
- Spektrumemissionsmaske (SEM)
- Sender-Abschaltleistung für TDD

Die Messungen entsprechen der Definition in 3GPP TS Version 12.5 und unterstützen alle Kategorien von Basisstationen (auch Picocells und Femtocells). Es werden Pass/Fail-Informationen gemeldet, und alle Kanalbandbreiten werden unterstützt.

Die Cell-ID-Voreinstellung zeigt das primäre Synchronisierungssignal (PSS) und das sekundäre Synchronisierungssignal (SSS) in einem Konstellationsdiagramm. Außerdem wird der Frequenzfehler dargestellt.

Die folgende Abbildung zeigt eine Spektralüberwachung, bei der die Spektrogrammanzeige mit Messungen von Cell-ID/Konstellation, Spektrumemissionsmaske und ACLR kombiniert ist.

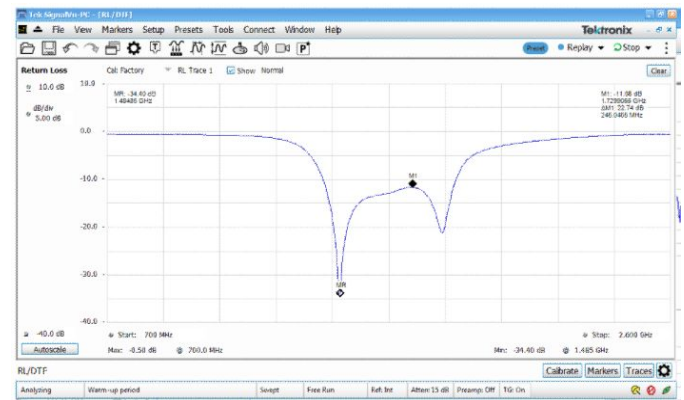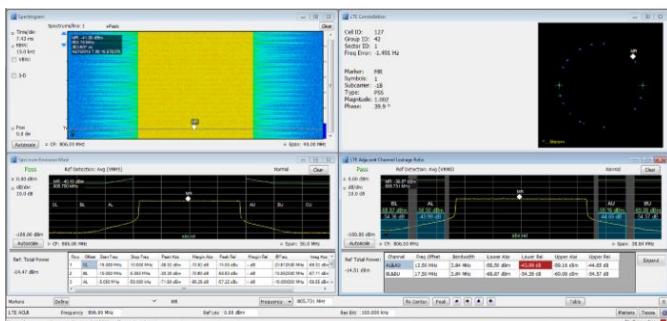


Rückflussdämpfung/VSWR, Abstand zum Fehler und Kabeldämpfung – Führen Sie Komponentencharakterisierungsaufgaben einfach und kostengünstig durch. Mit dem Mittlaufgenerator (Option 04) führt die Baureihe RSA500A mit Anwendungslizenz SV60xx-SVPC an einem Anschluss Messungen an Kabeln, Geräten und Antennen durch.

Rückflussdämpfung eines Bandpassfilters gemessen von 700 MHz bis 2,6 GHz. Bei 1,48 GHz (-34,4 dB Rückflussdämpfung) und bei 1,73 GHz (-11,68 dB Rückflussdämpfung) wurden Markierungen gesetzt, die die beste und schlechteste Passung im Passband des Filters anzeigen


Wiedergabe – Anwendung SV56 - die Wiedergabe aufgezeichneter Signale kann stundenlanges Beobachten in Echtzeit und Warten auf eine Spektralverletzung auf wenige Minuten verkürzen.

Die Aufzeichnungslänge wird nur durch die Größe des Speichermediums begrenzt. Die Aufzeichnung ist eine Grundfunktion von SignalVu-PC. Die SignalVu-PC-Anwendung SV56 (Wiedergabe) ermöglicht die vollständige Analyse aller SignalVu-PC-Messungen (auch das DPX-Spektrogramm). Die Angaben für die Mindestsignaldauer werden auch während der Wiedergabe eingehalten. AM-/FM-Audiodemodulation ist möglich. Es stehen variable Messbereiche, Auflösungsbandbreiten, Analysedauern und Bandbreiten zur Verfügung. An aufgezeichneten Signalen können Frequenzmaskentests ausgeführt werden, und bei Maskenverletzungen werden bestimmte Aktionen ausgeführt (z. B. Signalton, Anhalten, Speichern einer Kurve, eines Bildes und Speichern von Daten). Teile der Wiedergabe lassen sich auswählen und zur wiederholten Untersuchung der Signale in einer Endlosschleife wiedergeben. Die Wiedergabe kann ohne Überspringen erfolgen, oder es können Zeitlücken zur Verkürzung der Prüfdauer eingefügt werden.

Die Markierungen im Spektrogramm zeigen die Uhrzeit der Aufzeichnung, sodass ein Zusammenhang mit Ereignissen in der realen Welt hergestellt werden kann. In der nachfolgenden Abbildung ist das FM-Band gezeigt, wobei eine Maske zur Erkennung von Spektralverletzungen dient. Gleichzeitig wird das FM-Signal bei einer Mittenfrequenz von 92,3 MHz erfasst.

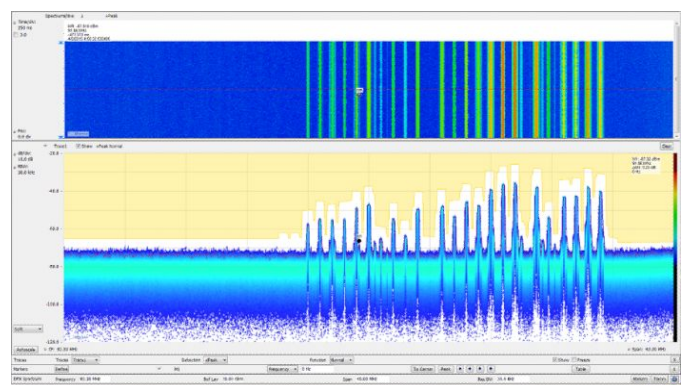


Kartierung – Die Anwendung SignalVu-PC-MAP ermöglicht die Störungssuche und Standortanalyse. Sie können Störungen mit einer Azimutfunktion lokalisieren, indem Sie in einer zugeordneten Messung eine Linie oder einen Pfeil zeichnen, um die Ausrichtung anzugeben. Oder Sie verwenden die als Zubehör erhältliche intelligente Alaris-Antenne mit der automatischen Azimutplatzierung.

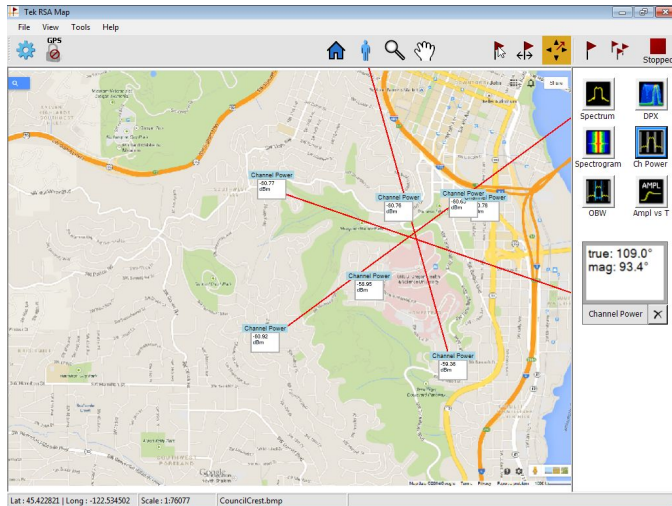


Signaluntersuchung und -klassifizierung – Die Anwendung SV54 unterstützt den Benutzer mithilfe einer Anleitung auf der Basis eines Expertensystems bei der Klassifizierung von Signalen. Benutzer können schnell eine zu untersuchende Spektralregion erzeugen und Signale auf effiziente Weise klassifizieren und sortieren. Wird die Spektralprofilmaske über einen Strahl gelegt, dient sie als Orientierung in Bezug auf die Signalform, während Frequenz, Bandbreite und Kanalnummer angezeigt werden, sodass das Signal schnell klassifiziert werden kann. WLAN-, GSM-, W-CDMA-, CDMA-Signale, normale Bluetooth-Signale und Bluetooth-Enhanced-Data-Rate-Signale, LTE-FDD- und LTE-TDD- sowie ATSC-Signale und weitere Signale können einfach und schnell identifiziert werden. Zur Vereinfachung des Übergangs auf die neue Softwarebasis können Datenbanken aus Ihrer H500-/RSA2500-Signaldatenbankbibliothek importiert werden.

Nachstehend ist eine typische Signaluntersuchung dargestellt. Die Untersuchung zeigt einen Teil des Fernsehempfangsbands, bei der 7 Bereiche als entweder „Zulässig“, „Unbekannt“ oder „Unzulässig“ eingestuft wurden, wobei diese Einstufung durch die Farbbalken für jeden Bereich angezeigt wird. In der Detailansicht wurde eine Region ausgewählt. Da es sich bei diesem Signal um ein ATSC-Videosignal handelt, wurde in dem Bereich die Spektralmaske für ATSC-Signale über das Videosignal gelegt. Das Signal stimmt mit der Spektralmaske fast überein, einschließlich des Trägerrestes an der Unterseite des Signals, der typisch für ATSC-Aussendungen ist.

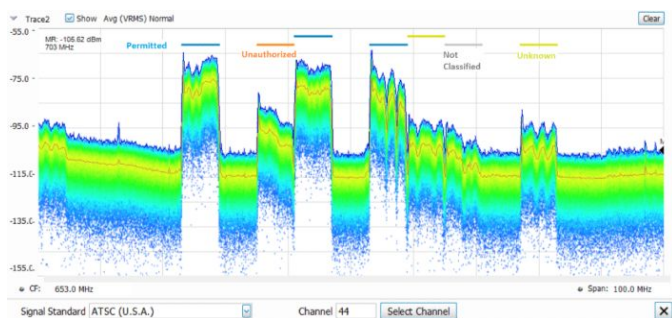

Rückführungsdämpfung/Stehwellenverhältnis, Entfernung zum Fehler und Kabeldämpfung – Einfache Durchführung von Wartungs- und Fehlerbehebungsaufgaben. Mit dem Mitlaufgenerator (Option 04) führt die Baureihe RSA500A mit Anwendungslicenz SV60xx-SVPC an einem Anschluss Messungen an Kabeln, Geräten und Antennen durch.

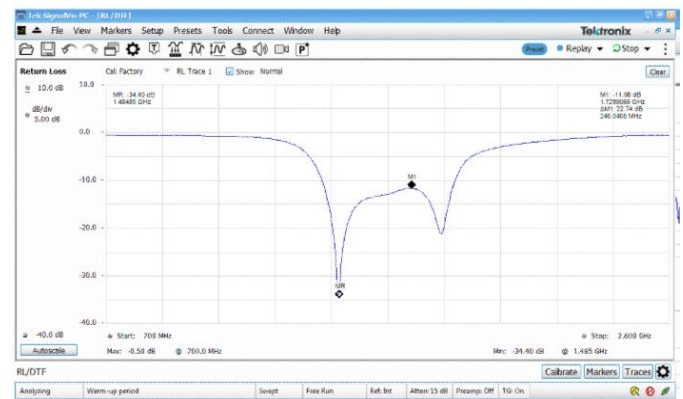


Rückführungsdämpfung über Entfernung für ein Kabel mit eingestecktem Hohlstecker und Verlängerungskabel. Der Punkt bei M2 (17,638 m, MR) ist der Hohlstecker und der als M1 gekennzeichnete Punkt bei 19,725 m ist das Ende des Kabels.

Rückflussdämpfung eines Bandpassfilters gemessen von 700 MHz bis 2,6 GHz. Bei 1,48 GHz (-34,4 dB Rückflussdämpfung) und bei 1,73 GHz (-11,68 dB Rückflussdämpfung) wurden Markierungen gesetzt, die die beste und schlechteste Passung im Passband des Filters anzeigen.

Geräte-Controller für USB-Spektrumanalysatoren

Eine Komplettlösung zur Arbeit vor Ort erfordert einen Windows-Tablet- oder Notebook-Computer zur Gerätebedienung, Speicherung von Aufzeichnungen und zum Datenaustausch. Tektronix bietet den Tablet-Computer Panasonic FZ-G1 als Option zum RSA500 und als eigenständiges Gerät an.

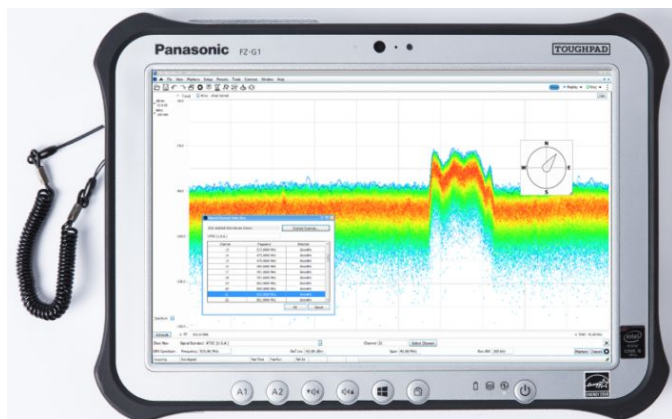

Der bei Tektronix erhältliche FZ-G1 enthält die vorinstallierte Software SignalVu-PC mit kundenspezifisch programmierten Anzeigeeinstellungen und Bedienfeldtasten zur optimalen Nutzung der Software SignalVu-PC. Darüber hinaus hat Tektronix den FZ-G1 getestet, um zu gewährleisten, dass diese Konfiguration dem angegebenen Echtzeitverhalten aller USB-Spektrumanalysatoren entspricht. Außerdem sind bei Tektronix Zubehörteile erhältlich, darunter Akkupacks, Gerätekofter und Kfz-Adapter.

Wichtige technische Daten des Geräte-Controllers

- Betriebssystem Windows 7 (Win8 Pro COA)
- Prozessor Intel® Core i5-5300U, 2,30 GHz (i5-4310U, 2,00 GHz, in China)
- 32 GB RAM
- Halbleiterlaufwerk, 256 GB
- 10,1"-Anzeige (25,6 cm), bei Tageslicht ablesbar
- 10-Punkt-Digitalisierbildschirm „Multi Touch+“ plus Stiftschnittstelle
- USB-3.0- und HDMI-Anschluss, 2. USB-Anschluss
- Wi-Fi, Bluetooth® und Mehrfachträger-Breitbandmobilfunk 4G-LTE mit Satelliten-GPS
- MIL-STD-810G-zertifiziert (1,3 m Fallhöhe, Stoß, Vibration, Regen, Staub, Sand, geographische Höhe, Frost/Tauen, hohe/niedrige Temperatur, Temperaturschock, Feuchte, exklusive Atmosphäre)
- Schutzart IP 65, Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser bei vorübergehender Überflutung
- integriertes Mikrofon
- integrierter Lautsprecher
- Bildschirm- und Hardwaretasten für Lautstärkeregelung und Stummschaltung •

- integrierte Sicherungsbatterie zum Wechsel von Akkupacks während des Betriebs
- 3 Jahre Garantie bei Business Class Support (durch Panasonic in Ihrer Region)

Intelligente Antenne zur Störungssuche

Tektronix bietet die intelligente Alaris-Antenne DFA-0047¹ mit integriertem USB-Kompass für Peilungen und zur Störungssuche an. Alle Einzelheiten über die Antenne finden Sie im Alaris-Datenblatt auf Tek.com. Suchen Sie auf der Website nach dem Stichwort „Alaris“. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der Funktionen und technischen Daten.

- Frequenzbereich: 20 MHz - 8,5 GHz
 - Erweiterung auf 9 kHz bis 20 MHz erhältlich (0,3-m-Peilantenne), Bestellnummer DF-A0047-01¹
- Triggerauslöser für Einhandbedienung mit Funktionen für:
 - Vorverstärker Ein/Aus
 - Bandumschalter
 - Zur Messung mit SignalVu-PC mit MAP-Option drücken
- Verlängerung der Standardarmlehne zur Bedienungserleichterung bei langwieriger Störungssuche
- Transportkoffer erhältlich



Intelligente Alaris-Peilantenne

¹ Alaris-Antenne und Panasonic-Tablet-Computer sind in manchen Regionen nicht erhältlich. Einzelheiten finden Sie in den Bestellinformationen.

Kalibriersätze, phasenstabilisierte Kabel, Adapter, Antennen und weiteres Zubehör


Tektronix bietet zahlreiche Zubehörteile an, um Ihnen die Zusammenstellung der Komplettlösung für den Feldeinsatz zu erleichtern. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt mit den Bestellinformationen.



Calibration Kits for one-port measurements



Phase-stabilized cables from Tektronix for cable and antenna measurements

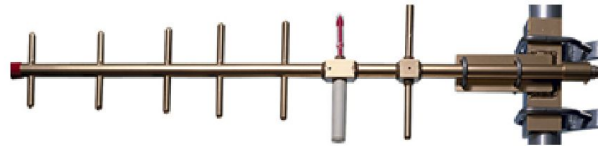

Antennas for interference hunting



Das RSA56RACK beherbergt einen RSA500A für Anwendungen mit Gestelleinbau



Die Tragetasche PN 016-2109-01 ist standardmäßig im Lieferumfang jedes RSA500A enthalten und bietet Platz für das Gerät, einen Tablet-PC und Zubehör



Der RSA500TRANSIT-Koffer bietet Platz für das Gerät in der Tragetasche, einen Tablet-PC, das Netzteil und Zubehör.

Technische Daten

Alle technischen Daten sind garantiert, sofern nicht anderweitig angegeben. Alle technischen Daten gelten für alle Modelle, falls nicht anderes angegeben.

Frequenz

Frequenzbereich

RSA503A	9 kHz bis 3 GHz
RSA507A	9 kHz bis 7,5 GHz

Genauigkeit der Messwerte von Frequenzmarkierungen

$\pm(\text{RE} \times \text{MF} + 0,001 \times \text{Spanne}) \text{ Hz}$
 RE: Referenzfrequenzfehler
 MF: Markierungsfrequenz [Hz]

Genauigkeit der Frequenzreferenz

Anfangsgenauigkeit bei Kalibrierung (30 min Warmlaufzeit)	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Alterung im ersten Jahr, typisch	$\pm 1 \times 10^{-6}$ (1 Jahr)
Kumulativer Fehler (Anfangsgenauigkeit + Temperatur + Alterung), typisch	3×10^{-6} (1 Jahr)
Temperaturdrift	$\pm 0,9 \times 10^{-6}$ (-10 °C bis 60 °C)
Externer Referenzeingang	BNC-Steckverbinder, 50 Ω Nennwiderstand
Externe Referenz-Eingangsfrequenz	Alle 1 MHz zwischen 1 und 20 MHz plus: 1,2288 MHz, 2,048 MHz, 2,4576 MHz, 4,8 MHz, 4,9152 MHz, 9,8304 MHz, 13 MHz und 19,6608 MHz. Der Störsignalpegel des Eingangssignals muss innerhalb eines Offsets von 100 kHz kleiner als -80 dBc sein, damit auf dem Bildschirm keine Störsignale angezeigt werden.
Externer Referenzeingangsbereich	$\pm 5 \text{ ppm}$
Externer Referenzeingangspegel	-10 bis +10 dBm

GNSS

Genauigkeit, wenn für GNSS gesperrt² $\pm 0,025 \text{ ppm}^3$

GNSS-trainierte Genauigkeit, wenn GNSS-Antenne getrennt ist^{4, 5} $\pm 0,025 \text{ ppm}^6$
 $\pm 0,08 \text{ ppm}^7$

HF-Eingang

HF-Eingang

HF-Eingangsimpedanz 50 Ω

HF-Stehwellenverhältnis (HF-Dämpfung = 20 dB), typisch < 1,2 (10 MHz bis 3 GHz)
 < 1,5 (>3 GHz bis 7,5 GHz)

HF-Stehwellenverhältnis, Vorverstärker eingeschaltet, typisch < 1,5 (10 MHz bis 6 GHz, HF-Dämpfung = 10 dB, Vorverstärker eingeschaltet)
 < 1,7 (> 6 GHz bis 7,5 GHz, HF-Dämpfung = 10 dB, Vorverstärker eingeschaltet)

Maximaler HF-Eingangspegel

Maximale Gleichspannung $\pm 40 \text{ V}$ (HF-Eingang)

Maximale sichere Eingangsleistung +33 dBm (HF-Eingang, 10 MHz bis 7,5 GHz, HF-Dämpfung $\geq 20 \text{ dB}$)
 +13 dBm (HF-Eingang, 9 kHz bis 10 MHz)
 +20 dBm (HF-Eingang, HF-Dämpfung < 20 dB)

Maximale sichere Eingangsleistung (Vorverstärker eingeschaltet) +33 dBm (HF-Eingang, 10 MHz bis 7,5 GHz, HF-Dämpfung $\geq 20 \text{ dB}$)
 +13 dBm (HF-Eingang, 9 kHz bis 10 MHz)
 +20 dBm (HF-Eingang, HF-Dämpfung < 20 dB)

Maximale messbare sichere Eingangsleistung +30 dBm (HF-Eingang, $\geq 10 \text{ MHz}$ bis F_{max} , HF-Dämpfung Auto)
 +20 dBm (HF-Eingang, <10 MHz, HF-Dämpfung Auto)

HF-Dämpfungsglied am Eingang 0 dB bis 51 dB (in Schritten von 1 dB)

² Getestet mit GPS-System.

³ Zur Verwendung mit einer Stabilität von $\pm 0,025 \text{ ppm}$ sollte das Gerät nach dem Auspacken für zwei bis fünf Tage kontinuierlich eingeschaltet sein.

⁴ Getestet mit GPS-System.

⁵ Für 24 Stunden kontinuierlichen Betrieb innerhalb der Temperaturgrenzwerte (siehe Fußnoten 5 und 6) nach GNSS-Training. Siehe kumulative Fehlerspezifikation bei Betrieb im GNSS-trainierten Modus mehr als 24 Stunden nach dem letzten Training.

⁶ Bei einer Änderung der Umgebungstemperatur um weniger als 3 °C nach dem Training.

⁷ Bei einer Änderung der Umgebungstemperatur um weniger als 10 °C nach dem Training.

Amplitude und HF

Amplitude und HF-Flachheit

Referenzpegel-Einstellbereich -170 dBm bis +40 dBm, in Schritten von 0,1 dB, (Standard-HF-Eingang)

Frequenzgang bei 18 °C bis 28 °C (HF-Dämpfungsglied auf 10 dB eingestellt)

Amplitudengenauigkeit bei allen Mittenfrequenzen

	18 °C bis 28 °C	18 °C bis 28 °C, typisch (95 % statistische Sicherheit)	-10 °C bis 55 °C, typisch
9 kHz ≤ 3,0 GHz	±0,8 dB	±0,2 dB	±1,0 dB
> 3 bis 7,5 GHz	±1,5 dB	±0,6 dB	±2,0 dB

Amplitudengenauigkeit bei allen Mittenfrequenzen – Vorverstärker eingeschaltet (18 °C bis 28 °C, HF-Dämpfungsglied auf 10 dB eingestellt)

Mittenfrequenzbereich	18 °C bis 28 °C	18 °C bis 28 °C, typisch (95 % statistische Sicherheit)	18 °C bis 28 °C, typisch
100 kHz bis ≤ 3,0 GHz	±1,0 dB	±0,5 dB	±1,0 dB
> 3 bis 7,5 GHz	±1,75 dB	±0,75 dB	±3,0 dB

Vorverstärkung

27 dB bei 2 GHz

21 dB bei 6 GHz (RSA507A)

Kanalansprechverhalten (Amplituden- und Phasenabweichung), typisch

Verwenden Sie bei diesen Angaben ein Fenster mit einem flachen Kurvendach, um eine maximale Genauigkeit der Überprüfung der Dauerstrichamplitude zu erhalten, wobei das HF-Dämpfungsglied auf 10 dB eingestellt ist.

Merkmal		Beschreibung		
Mittenfrequenz der Messung	Wobbelhub	Amplitudenebenheit, typisch	Amplitudenebenheit, Effektivwert, typisch	Phasenlinearität, Effektivwert, typisch
9 kHz bis 40 MHz	≤40 MHz ⁸	±1,0 dB	0,60 dB	
>40 MHz bis 4,0 GHz	≤20 MHz	±0,10 dB	0,08 dB	0.3°
>4 GHz bis 7,5 GHz	≤20 MHz	±0,35 dB	0,20 dB	0.7°
>40 MHz bis 4 GHz	≤40 MHz	±0,15 dB	0,08 dB	0.6°
>4 GHz bis 7,5 GHz	≤40 MHz	±0,40 dB	0,20 dB	1.0°

Trigger

Trigger-/Sync-Eingang, typisch

Spannungsbereich: TTL, 0,0 V bis 5,0 V

Triggerpegel (Schmitt-Trigger):

Positive Schwellenwertspannung: min. 1,6 V, max. 2,1 V

Negative Schwellenwertspannung: min. 1,0 V, max. 1,35 V

Impedanz: 10 kOhm mit Begrenzung durch Schottky-Dioden auf 0 V, +3,4 V

Zeitliche Ungenauigkeit externer Trigger

>20 MHz bis 40 MHz Erfassungsbandbreite: ±250 ns

Mit abnehmender Erfassungsbandbreite erhöht sich die Ungenauigkeit.

Leistungstrigger

Leistungstrigger, typisch

Bereich: 0 dB bis -50 dB ab Referenzpegel, bei einem Triggerpegel von > 30 dB über dem Grundrauschen

Typ: Ansteigende oder abfallende Flanke

Trigger-Totzeit: ≤ 100 µs

Zeitliche Ungenauigkeit der Leistungstriggerposition

>20 MHz bis 40 MHz Erfassungsbandbreite: ±250 ns

Mit abnehmender Erfassungsbandbreite erhöht sich die Ungenauigkeit.

Genauigkeit des Leistungstriggerpegels

±1,5 dB bei Dauerstrichsignal auf der abgestimmten Mittenfrequenz für Triggerpegel von > 30 dB über dem Grundrauschen.

Diese Angabe gilt zusätzlich zur Ungenauigkeit der Gesamt-Amplitudengenauigkeit im SA-Modus.

⁸ Die Spanne darf sich nicht über die Frequenzuntergrenze des Gerätes erstrecken.

Rauschen und Verzerrung

Erfassungspunkt dritter Ordnung (TOI)	+12 dBm bei 2130 GHz
Erfassungspunkt dritter Ordnung (TOI),	
Vorverstärker ausgeschaltet, typisch	+10 dBm (9 kHz bis 25 MHz) +15 dBm (25 MHz bis 3 GHz) +15 dBm (3 GHz bis 4 GHz, RSA507A) +10 dBm (4 GHz bis 7,5 GHz, RSA507A)
Vorverstärker eingeschaltet, typisch	-20 dBm (9 kHz bis 25 MHz) -15 dBm (25 MHz bis 3 GHz) -15 dBm (3 GHz bis 4 GHz, RSA507A) -20 dBm (4 GHz bis 7,5 GHz, RSA507A)
Intermodulationsverzerrungen 3. Ordnung	-74 dBc bei 2,130 GHz Jeder Signalpegel -25 dBm am HF-Eingang. 2-MHz-Signaltrennung. Dämpfungsglied = 0, Referenzpegel = -20 dBm.
Intermodulationsverzerrungen 3. Ordnung	
Vorverstärker ausgeschaltet, typisch	< -70 dBc (10 kHz bis 25 MHz) < -80 dBc (25 MHz bis 3 GHz) < -80 dBc (3 GHz bis 4 GHz) < -70 dBc (4 GHz bis 6 GHz, RSA507A) < -70 dBc (6 GHz bis 7,5 GHz, RSA507A) Jeder Signalpegel -25 dBm am HF-Eingang. 2-MHz-Signaltrennung. Dämpfungsglied = 0, Referenzpegel = -20 dBm.
Vorverstärker eingeschaltet, typisch	< -70 dBc (9 kHz bis 25 MHz) < -80 dBc (25 MHz bis 3 GHz) < -80 dBc (3 GHz bis 4 GHz) < -70 dBc (4 GHz bis 6 GHz, RSA507A) < -70 dBc (6 GHz bis 7,5 GHz, RSA507A) Jeder Signalpegel -55 dBm am HF-Eingang. 2-MHz-Signaltrennung. Dämpfungsglied = 0, Referenzpegel = -50 dBm.
2. Harmonische, Verzerrung, typisch	
2. Harmonische, Verzerrung	< -75 dBc (40 MHz bis 1,5 GHz) < -75 dBc (1,5 GHz bis 3,75 GHz, RSA507A)
2. Harmonische, Verzerrung, Vorverstärker eingeschaltet	< -60 dBc, 40 MHz bis 13,5 GHz, Eingangsfrequenz
Erfassung der Verzerrung durch die 2. Harmonische (SHI)	+35 dBm, 40 MHz bis 1,5 GHz, Eingangsfrequenz +35 dBm, 1, GHz bis 3,75 GHz, Eingangsfrequenz
Erfassung der Verzerrung durch die 2. Harmonische (SHI), Vorverstärker eingeschaltet	+15 dBm, 40 MHz bis 3,75 GHz, Eingangsfrequenz

Rauschen und Verzerrung

Angezeigter mittlerer Rauschpegel (DANL) (Normalisiert auf 1 Hz Auflösungsbandbreite, mit Mittelwert-Protokollierungserkennung)

Frequenzbereich	Vorverstärker eingeschaltet	Vorverstärker eingeschaltet, typisch	Vorverstärker ausgeschaltet, typisch
500 kHz bis 1 MHz	-138 dBm/Hz	-145 dBm/Hz	-130 dBm/Hz
1 MHz bis 25 MHz	-153 dBm/Hz	-158 dBm/Hz	-130 dBm/Hz
>25 MHz bis 1 GHz	-161 dBm/Hz	-164 dBm/Hz	-141 dBm/Hz
>1 GHz bis 2 GHz	-159 dBm/Hz	-162 dBm/Hz	-141 dBm/Hz
>2 GHz bis 3 GHz	-156 dBm/Hz	-159 dBm/Hz	-138 dBm/Hz
>3 GHz bis 4,2 GHz, RSA507A	-153 dBm/Hz	-156 dBm/Hz	-138 dBm/Hz
>4,2 GHz bis 6 GHz, RSA507A	-159 dBm/Hz	-162 dBm/Hz	-147 dBm/Hz
>6 GHz bis 7,5 GHz, RSA507A	-155 dBm/Hz	-158 dBm/Hz	-145 dBm/Hz

Phasenrauschen

Phasenrauschen

Offset	1 GHz Mittenfrequenz	1 GHz Mittenfrequenz (typisch)	2 GHz Mittenfrequenz (typisch)	6 GHz Mittenfrequenz, (RSA507A) (typisch)	10 MHz (typisch)
10 kHz	-94 dBc/Hz	-97 dBc/Hz	-96 dBc/Hz	-94 dBc/Hz	-120 dBc/Hz
100 kHz	-94 dBc/Hz	-98 dBc/Hz	-97 dBc/Hz	-96 dBc/Hz	-124 dBc/Hz
1 MHz	-116 dBc/Hz	-121 dBc/Hz	-120 dBc/Hz	-120 dBc/Hz	-124 dBc/Hz

Störverhalten

Rest-Störsignalverhalten (Referenz = -30 dBm, Auflösungsbandbreite = 1 kHz)

- <-75 dBm (500 kHz bis 60 MHz), typisch
- <-85 dBm (>60 MHz bis 80 MHz), typisch
- <-100 dBm (>80 MHz bis 7,5 GHz), typisch

Störsignalverhalten bei Signal (Bildunterdrückung)

- <-65 dBc (10 kHz bis < 3 GHz, Ref = -30 dBm, Dämpf. = 10 dB, HF-Eingangspegel = -30 dBm, Auflösungsbandbreite = 10 Hz)
- <-65 dBc (3 GHz bis 7,5 GHz, Ref = -30 dBm, Dämpf. = 10 dB, HF-Eingangspegel = -30 dBm, Auflösungsbandbreite = 10 Hz)

Störsignalverhalten bei Signal auf der Mittenfrequenz

Offset ≥ 1 MHz

Frequenz	Spanne ≤ 40 MHz, gewobbelte Spannen > 40 MHz
	Typisch
1 MHz bis 100 MHz	-75 dBc
100 MHz bis 3 GHz	-72 dBc
3 GHz bis 7,5 GHz (RSA507A)	-72 dBc

Störsignalverhalten bei Signal auf der Mittenfrequenz (100 kHz $\leq$ Offset < 1 MHz, Spanne = 2 MHz):

Frequenz P-TYP (PRI)	typisch
1 MHz - 100 MHz	-76 dBc
100 MHz - 3 GHz	-76 dBc
3 GHz - 7,5 GHz (RSA507A)	-74 dBc ⁹

⁹ Stromversorgungsseitenbänder, 620 - 660 kHz: -67 dBc, typisch

Störverhalten

Störsignalverhalten bei einem anderen Signal als der Mittenfrequenz, typisch

Frequenz	Spanne ≤40 MHz, gewobbelte Spannen >40 MHz
1 MHz bis 25 MHz (NF-Band)	-73 dBc
25 MHz – 3 GHz	-73 dBc
3 GHz bis 7,5 GHz (RSA507A)	-73 dBc

Störsignalverhalten bei Signal auf halber ZF¹⁰

RSA503A, RSA507A

< 75 dBc, (Mittenfrequenz: 30 MHz bis 3 GHz, Ref = -30 dBm, Dämpf. = 10 dB, Auflösungsbandbreite = 10 Hz, Spanne = 10 kHz)

RSA507A

Signalfrequenz = 2310 MHz, HF-Eingangspegel = -30 dBm

< 77 dBc, (Mittenfrequenz 3 GHz bis 7,5 GHz, Ref = -30 dBm, Dämpf. = 10 dB, Auflösungsbandbreite = 10 Hz, Spanne = 10 kHz)

HF-Eingangspegel = -30 dBm

Durchgriff des lokalen Oszillators auf den Eingangssteckverbinder, typisch

< -70 dBm, Vorverstärker ausgeschaltet.

< -90 dBm, Vorverstärker eingeschaltet.

Dämpfungsglied = 10 dB.

Erfassung

IF-Bandbreite

40 MHz.

AD-Wandler

14 Bit, 112 MS/s

Echtzeit-ZF-Erfassungsdaten

112 MS/s, 16-Bit-Ganzzahlabtastungen.

ACLR

ACLR für 3GPP-Downlink, 1 DPCH (2130 MHz)

-57 dB (Nachbarkanal)

-68 dB mit Rauschkorrektur (Nachbarkanal)

-57 dB (erster Alternativkanal)

-69 dB mit Rauschkorrektur (erster Nachbarkanal)

ACLR LTE

-58 dB (Nachbarkanal)

-61 dB mit Rauschkorrektur (Nachbarkanal)

-61 dB (erster Alternativkanal)

-63 dB mit Rauschkorrektur (erster Nachbarkanal)

GPS-Position

Format

GPS/GLONASS/Beidou

GPS-Antenne, Stromversorgung

3 V, max. 100 mA

¹⁰ Dies ist ein Eingangssignal mit der halben Zwischenfrequenz.

GPS-Position

Maximale Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung nach dem Einschalten	Die Synchronisierungszeit reicht von 2 Sekunden (Warmstart) bis 40 Sekunden (Kaltstart). -130 dBm Eingangssignalleistung
Genauigkeit der horizontalen Position	GPS: 2,6 m GLONASS: 2,6 m Beidou: 10,2 m GPS + GLONASS: 2,6 m GPS + Beidou: 2,6 m Testbedingungen: 24 Std., statisch, -130 dBm, volle Leistung

Mitlaufgenerator (Option 04)

Mitlaufgenerator (Option 04)	
Frequenzbereich	9 kHz bis 3 GHz 9 kHz bis 7,5 GHz
Ablenkgeschwindigkeit	6700 MHz/s, 101 Punkte, 50 kHz Auflösungsbandbreite (11 mS pro Punkt) Gemessen mit einem Panasonic Toughpad FZ-G1, Prozessor Intel® Core™ i5-5300U, 2,3 GHz, 8 GB RAM, SSD 256 GB, Windows®7 Pro.
Frequenzauflösung	100 Hz
TG-Ausgangsanschluss	Typ N
Stehwellenverhältnis	< 1,8:1, 10 MHz bis 7,5 GHz, -20 dBm Ausgangspegel
Maximale Ausgangsleistung	-3 dBm
Einstellbereich des Ausgangsleistungspegels	40 dB
Schrittweite des Ausgangsleistungspegels	1 dB
Genauigkeit der Schrittweite des Ausgangsleistungspegels	±0,5 dB
Genauigkeit des Ausgangspegels	± 1,5 dB, 10 MHz bis 7,5 GHz, -20 dBm Ausgangspegel
Oberschwingungen	< -22 dBc
Nicht-harmonische Störungen	< -30 dBc, Störungen < 2 GHz von TG-Ausgangsfrequenz entfernt < -25 dBc, Störungen ≥ 2 GHz von TG-Ausgangsfrequenz entfernt
Rückwärtsleistung ohne Herbeiführung von Beschädigungen	40 Vdc, +20 dBm HF
Fehler bei Messung der Übertragungsverstärkung	Verstärkung von +20 bis -40 dB: ±1 dB
Dynamikbereich der Messung der Übertragungsverstärkung	70 dB

Messung von Rückflusssdämpfung, Entfernung zum Fehler und Kabeldämpfung

Messung von Rückflusssdämpfung,
Entfernung zum Fehler und
Kabeldämpfung

Messungen	Rückflusssdämpfung, Kabeldämpfung, Entfernung zum Fehler
Frequenzbereich	10 MHz bis 3 GHz (RSA503A) 10 MHz bis 7,5 GHz (RSA507A)
Ablenkgeschwindigkeit ¹¹	5 ms/Punkt, Messung der Rückflusssdämpfung 5 ms/Punkt, Messung der Entfernung zum Fehler 5 ms/Punkt, Messung der Kabeldämpfung
Frequenzauflösung	500 Hz
Fehler bei der Messung der Rückflusssdämpfung	Rückflusssdämpfung von 0 bis 15 dB: ±0,5 dB Rückflusssdämpfung von 15 bis 25 dB: ±1,5 dB Rückflusssdämpfung von 25 bis 35 dB: ±4,0 dB
Fehler bei der Messung der Rückflusssdämpfung bei 14 dB Rückflusssdämpfung	±1,5 dB von 10 MHz bis 6,8 GHz ±3,0 dB von 6,8 GHz bis 7,5 GHz ±1,0 dB von 10 MHz bis 6,8 GHz ±2,5 dB von 6,8 GHz bis 7,5 GHz
Messbereich der Rückflusssdämpfung	50 dB
Störuneempfindlichkeit	Fehler bei der Messung der Rückflusssdämpfung innerhalb der Spezifikationen bei folgenden Bedingungen: +5 dBm Störsignalleistung innerhalb von 800 kHz vom Messpunkt +5 dBm Störsignalleistung über 800 kHz vom Messpunkt entfernt
Bereich der Entfernung zum Fehler	1500 m oder 15 dB Möglichkeit der Einweg-Kabeldämpfung, benutzerdefiniert. Die maximale Reichweite ist folgendermaßen abhängig vom Kabelverkürzungsfaktor und der Frequenzschrittweite: $\text{Range} = \left(\frac{V_p \times c}{2} \right) \times \left(\frac{N - 1}{F_{\text{stop}} - F_{\text{start}}} \right)$ Bei: V_p = Kabelverkürzungsfaktor im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit c = Lichtgeschwindigkeit (m/s) F_{start} = Wobbel-Startfrequenz (Hz) F_{stop} = Wobbel-Stoppfrequenz (Hz) N = Zahl der Ablenkungspunkte
Auflösung der Entfernung zum Fehler	0,03 m (RSA503A, RG-58 ($V_p = 0,66$)), benutzerdefinierbar 0,01 m (RSA507A, RG-58 ($V_p = 0,66$)), benutzerdefinierbar Die minimale Auflösung ist folgendermaßen abhängig vom Kabelverkürzungsfaktor und der Frequenzschrittweite: $\text{Resolution} = \left(\frac{V_p \times c}{2} \right) \times \left(\frac{1}{F_{\text{stop}} - F_{\text{start}}} \right)$ oder $\text{Resolution} = \left(\frac{\text{Range}}{N - 1} \right)$

¹¹ Ablenkung an 201 Punkten, gemessen mit einem Panasonic Toughpad FZ-G1.

SignalVu-PC-Standardmessungen und -Leistungsumfang

Messungen inbegriffen.

SignalVu-PC/RSA507A – Wichtige technische Daten

Max. Bereich	40 MHz Echtzeit 9 kHz - 3 GHz gewobbelt 9 kHz - 7,5 GHz gewobbelt
Maximale Erfassungszeit	1,0 s
IQ-Mindestauflösung	17,9 ns (Erfassungsbandbreite = 40 MHz)
Abstimmstabellen	Tabellen mit einer Frequenzauswahl in Form auf auf Normen beruhenden Kanälen stehen für die folgenden Mobilfunknormen zur Verfügung: AMPS, NADC, NMT-450, PDC, GSM, CDMA, CDMA-2000, 1xEV-DO WCDMA, TD-SCDMA, LTE, WiMax Nicht lizenziierter Nahbereich: 802.11a/b/j/g/p/n/ac, Bluetooth Schnurlostelefon: DECT, PHS Ausstrahlung: AM, FM, ATSC, DVBT/H, NTSC Mobilfunk, Pager und andere: GMRS/FRS, iDEN, FLEX, P25, PWT, SMR, WiMax

DPX-Spektrumanzeige

Spektrumverarbeitungsrate (RBW = auto, Trace-Länge 801)	≤10.000/s
DPX-Bitmap-Auflösung	201x801
Markerinformationen	Amplitude, Frequenz, Signaldichte
Mindestsignaldauer für eine Erkennungswahrscheinlichkeit von 100 %	100 µs Bereich: 40 MHz, RBW = 300 kHz (Auto) Aufgrund der nicht-deterministischen Ausführungszeit von Programmen unter dem Betriebssystem Microsoft Windows wird diese Spezifikation möglicherweise nicht erfüllt, wenn der Host-PC mit anderen Verarbeitungsaufgaben stark ausgelastet ist
Bereich (kontinuierliche Verarbeitung)	1 kHz bis 40 MHz
Bereich (gewobbelt)	Bis zum maximalen Frequenzbereich des Geräts
Verweildauer pro Schritt	50 ms bis 100 s
Trace-Verarbeitung	Farbabgestuftes Bitmap, +Peak, -Peak, Mittelwert
Trace-Länge	801, 2401, 4001, 10401
RBW-Bereich	1 kHz bis 4.99 MHz

DPX-Spektrogrammanzeige

Trace-Erkennung	+Peak, -Peak, Mittelwert(V_{eff})
Trace-Länge, Speichertiefe	801 (60.000 Traces) 2401 (20.000 Traces) 4001 (12.000 Traces)
Zeitauflösung pro Zeile	1 ms bis 6400 s, benutzerwählbar

Spektrumanzeige

Traces	Drei Traces + 1 Math-Trace + 1 Trace aus dem Spektrogramm für die Spektrumanzeige
Trace-Funktionen	Normal, Mittelwert (V_{eff}), Max-Hold, Min-Hold, Mittelwert der Aufzeichnungen
Detektor	Mittelwert (V_{eff}), Mittelwert, CISPR-Peak, +Peak, -Peak, Abtastung
Spektrum-Trace-Länge	801, 2401, 4001, 8001, 10401, 16001, 32001 und 64001 Punkte
RBW-Bereich	10 Hz bis 8 MHz

SignalVu-PC-Standardmessungen und -Leistungsumfang

Analoge Modulationsanalyse (Standard)

Genauigkeit der AM-Demodulation, typisch	$\pm 2\%$ 0-dBm-Eingang in der Mitte, Trägerfrequenz 1 GHz, 1 kHz/5 kHz Eingangsfrequenz/modulierte Frequenz, 10 % bis 60 % Modulationstiefe 0 dBm Eingangsleistungspegel, Referenzpegel = 10 dBm, Dämpf. = Auto
Genauigkeit der FM-Demodulation, typisch	$\pm 1\%$ der Spanne 0-dBm-Eingang in der Mitte, Trägerfrequenz 1 GHz, 400 Hz/1 kHz Eingangsfrequenz/modulierte Frequenz 0 dBm Eingangsleistungspegel, Referenzpegel = 10 dBm, Dämpf. = Auto
Genauigkeit der PM-Demodulation, typisch	$\pm 3\%$ der gemessenen Bandbreite 0-dBm-Eingang in der Mitte, Trägerfrequenz 1 GHz, 1 kHz/5 kHz Eingangsfrequenz/modulierte Frequenz 0 dBm Eingangsleistungspegel, Referenzpegel = 10 dBm, Dämpf. = Auto

Spektrum- Ablenkgeschwindigkeiten und Auflösungsbandbreite

Ablenkgeschwindigkeit über die gesamte Spanne	5500 MHz/s (Auflösungsbandbreite = 1 MHz) 5300 MHz/s (Auflösungsbandbreite = 100 kHz) 3700 MHz/s (Auflösungsbandbreite = 10 kHz) 950 MHz/s (Auflösungsbandbreite = 1 kHz) Gemessen mit einem Panasonic Toughpad FZ-G1, Prozessor Intel® Core™ i5-5300U, 2,3 GHz, 8 GB RAM, SSD 256 GB, Windows®7 Pro. Die Spektrumanzeige ist lediglich eine Messung auf dem Bildschirm.
--	---

Funktions- und Leistungsumfang der Anwendung SignalVu-PC – Zusammenfassung

AM-/FM-/PM- und direkte Audio-Messung (SVAxx-SVPC)

Trägerfrequenzbereich (für Modulations- und Audio-Messungen)	(1/2 × Audio-Analyse-Bandbreite) bis maximale Eingangsfrequenz
Maximaler Audio-Frequenzbereich	10 MHz
FM-Messungen (Mod.index >0,1)	Trägerleistung, Trägerfrequenzfehler, Audio-Frequenz, Abweichung (+Peak, -Peak, Peak-Peak/2, Effektivwert), SINAD, Modulationsverzerrung, S/N, gesamte harmonische Verzerrung, gesamte nicht-harmonische Verzerrung, Brummen und Rauschen
AM-Messungen	Trägerleistung, Audio-Frequenz, Modulationstiefe (+Peak, -Peak, Peak-Peak/2, Effektivwert), SINAD, Modulationsverzerrung, S/N, gesamte harmonische Verzerrung, gesamte nicht-harmonische Verzerrung, Brummen und Rauschen

Funktions- und Leistungsumfang der Anwendung SignalVu-PC – Zusammenfassung

PM-Messungen Trägerleistung, Trägerfrequenzfehler, Audio-Frequenz, Abweichung (+Peak, -Peak, Peak-Peak/2, Effektivwert), SINAD, Modulationsverzerrung, S/N, gesamte harmonische Verzerrung, gesamte nicht-harmonische Verzerrung, Brummen und Rauschen

Audiofilter Tiefpass (kHz): 0,3, 3, 15, 30, 80, 300 und benutzerdefiniert bis zur 0,9-fachen Audio-Bandbreite

Hochpass (Hz): 20, 50, 300, 400 und benutzerdefiniert bis zur 0,9-fachen Audio-Bandbreite

Standard: CCITT, C-Message

Deemphasis (µs): 25, 50, 75, 750 und benutzerdefiniert

Datei: vom Benutzer bereitgestellte TXT- oder CSV-Datei mit Amplitude/Frequenz-Paaren. Maximal 1000 Paare

Leistungsmerkmale, typisch	Bedingungen: Sofern nicht anderes angegeben ist, gelten die Leistungsangaben für: Modulationsrate = 5 kHz AM-Tiefe: 50 % PM-Abweichung 0,628 Radian			
	FM	AM	PM	Bedingungen
Genauigkeit der Trägerleistung	Siehe unter Amplitudengenauigkeit des Messgerätes			
Genauigkeit der Trägerfrequenz	$\pm 0,5 \text{ Hz} + (\text{Senderfrequenz} \times \text{Ref.-Frequ.-Fehler})$	Siehe unter Frequenzgenauigkeit des Messgerätes	$\pm 0,2 \text{ Hz} + (\text{Senderfrequenz} \times \text{Ref.-Frequ.-Fehler})$	FM-Abweichung: 5 kHz / 100 kHz
Genauigkeit der Modulationstiefe	n. v.	$\pm 0,2 \% + (0,01\text{-facher Messwert})$	n. v.	Rate: 5 kHz Tiefe: 50 %
Abweichungsgenauigkeit	$\pm (1 \% \times (\text{Rate} + \text{Abweichung}) + 50 \text{ Hz})$	n. v.	$\pm 100 \% * (0,01 + (\text{gemessene Rate} / 1 \text{ MHz}))$	FM-Abweichung: 100 kHz
Genauigkeit der Rate	$\pm 0,2 \text{ Hz}$	$\pm 0,2 \text{ Hz}$	$\pm 0,2 \text{ Hz}$	FM-Abweichung: 5 kHz / 100 kHz
Rest-Oberwellenanteil	0,10 %	0,16 %	0,1 %	FM-Abweichung: 5 kHz / 100 kHz Rate: 1 kHz
Rest-SINAD	43 dB	56 dB	40 dB	FM-Abweichung 5 kHz FM-Abweichung 100 kHz Rate: 1 kHz

APCO-P25-Messanwendung (SV26xx-SVPC)

Messungen HF-Ausgangsleistung, Genauigkeit der Betriebsfrequenz, Emissionsspektrum der Modulation, unerwünschte Emissionsstörung, Nachbarkanalleistung, Frequenzabweichung, Modulationstreue, Frequenzfehler, Augendiagramm, Symboltabelle, Genauigkeit der Symbolrate, Senderleistung und Einschwingzeit des Encoders, Senderdurchsatzverzögerung, Frequenzabweichung über die Zeit, Leistung über die Zeit, Transienten-Frequenzverhalten, HCPM Sender - Spitzenwert logischer Kanal ACPR, HCPM Sender - Off-Slot-Leistung logischer Kanal, HCPM Sender - Leistungshüllkurve logischer Kanal, HCPM Sender - Zeitabgleich logischer Kanal, kreuzkorrelierte Marker

Modulationstreue, typischer C4FM $\leq 1,0 \%$

HCPM $\leq 0,5 \%$

HDQPSK $\leq 0,25 \%$

Der Eingangssignalpegel ist unter dem Gesichtspunkt der besten Modulationsgenauigkeit optimiert.

Bluetooth-Messungsanwendung (SV27xx-SVPC)

Unterstützte Standards Basic Rate, Bluetooth Low Energy, Enhanced Data Rate - Revision 4.1.1

Pakettypen: DH1, DH3, DH5 (BR), Referenz (LE)

Messungen Spitzenleistung, mittlere Leistung, Nachbarkanalleistung oder In-Band-Emissionsmaske, -20-dB-Bandbreite, Frequenzfehler, Modulationseigenschaften einschließlich $\Delta F1$ -Mittelwert (11110000), $\Delta F2$ -Mittelwert (10101010), $\Delta F2 > 115 \text{ kHz}$, $\Delta F2/\Delta F1$ -Verhältnis, zeitabhängige Frequenzabweichung mit Informationen über die Messung auf Datenpaket- und Oktettenebene, Trägerfrequenz f_0 , Frequenzoffset (Kopf- und Nutzdaten), max. Frequenzoffset, Frequenzdrift $f_1 - f_0$, max. Driftrate $f_n - f_0$ und $f_n - f_{n-5}$, Mittenfrequenzoffset-Tabelle und Frequenzdrifttabelle, Tabelle mit farbcodierten Symbolen, Paketkopf-Decodierinformationen, Augendiagramm, Konstellationsdiagramm

Funktions- und Leistungsumfang der Anwendung SignalVu-PC – Zusammenfassung

Ausgangsleistung (BR und LE), typischer Mittelwert	Unterstützte Messungen: mittlere Leistung, Spitzenleistung Pegelunsicherheit: siehe Spezifikationen zu Amplitude und Flachheit Messbereich: Signalpegel > -70 dBm
Modulationseigenschaften, typischer Mittelwert	Unterstützte Messungen: ΔF_1-Mittelwert, ΔF_2-Mittelwert, ΔF_2-Mittelwert/ΔF_1-Mittelwert, ΔF_2max% $\geq$ 115 kHz (BR), ΔF_2max% $\geq$ 115 kHz (LE) Abweichungsbereich: ± 280 kHz Abweichungengenauigkeit (bei 0 dBm): $< 2 \text{ kHz}^{12} + \text{Frequenzungenauigkeit des Messgeräts (BR)}$ $< 3 \text{ kHz}^{12} + \text{Frequenzungenauigkeit des Messgeräts (Low Energy)}$ Messbereich: Kanal-Nennfrequenz ± 100 kHz
Anfängliche Toleranz der Trägerfrequenz (ICFT) (BR und LE), typischer Mittelwert	Messungenauigkeit (bei 0 dBm): $< 1 \text{ kHz}^{13} + \text{Frequenzungenauigkeit des Messgeräts}$ Messbereich: Kanal-Nennfrequenz ± 100 kHz
Trägerfrequenzdrift (BR und LE), typischer Mittelwert	Unterstützte Messungen: max. Frequenzoffset, Drift $f_1 - f_0$, max. Drift $f_n - f_0$, max. Drift $f_n - f_{n-5}$ (BR und LE 50 μs) Messungenauigkeit: $< 1 \text{ kHz} + \text{Frequenzungenauigkeit des Messgeräts}$ Messbereich: Kanal-Nennfrequenz ± 100 kHz
In-Band-Emissionen (ACPR) (BR und LE)	Pegelunsicherheit: siehe Spezifikationen zu Amplitude und Flachheit
Allgemeine digitale Modulationsanalyse (SVMxx-SVPC)	
Modulationsformate	BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, $\pi/2$ DBPSK, DQPSK, $\pi/4$ DQPSK, D8PSK, D16PSK, SBPSK, OQPSK, SOQPSK, 16-APSK, 32-APSK, MSK, GFSK, CPM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, C4FM
Analysezeitraum	Bis zu 81.000 Abtastungen
Messfilter	Root-Raised-Cosine, Raised-Cosine, Gauß, Rechteck, IS-95 TX_MEA, IS-95 Base TXEQ_MEA, –
Referenzfilter	Gauß, Raised-Cosine, Rechteck, IS-95 REF, –
Filter-Dämpfungsfaktor	α : 0,001 bis 1, in Schritten von 0,001
Messungen	Konstellation, Demod I&Q über die Zeit, Fehlervektorwert (EVM) über die Zeit, Augendiagramm, Frequenzabweichung über die Zeit, Größenfehler über die Zeit, Phasenfehler über die Zeit, Signalqualität, Symboltabelle, Trellis-Diagramm
Max. Symbolrate	240 M Symbole/s
	Das modulierte Signal muss vollständig in der Erfassungsbandbreite enthalten sein.
Adaptiver Equalizer	Linearer, Decision-Directed-, Feed-Forward (FIR)-Equalizer mit Koeffizientenanpassung und einstellbarer Konvergenzrate. Unterstützte Modulationstypen: BPSK, QPSK, OQPSK, DQPSK, $\pi/2$ DBPSK, $\pi/4$ DQPSK, 8PSK, D8SPK, D16PSK, 16/32/64/128/256-QAM, 16/32-APSK
QPSK Residuale EVM (Mittenfrequenz = 2 GHz), typischer Mittelwert	0,6 % (100 kHz Symbolrate) 0,8 % (1 MHz Symbolrate) 0,8 % (10 MHz Symbolrate) 0,8 % (30 MHz Symbolrate) 400 Symbole Messlänge, 20 Mittelwerte, Normalisierungsreferenz = maximale Symbolgröße
256 QAM Residuale EVM (Mittenfrequenz = 2 GHz), typischer Mittelwert	0,6 % (10 MHz Symbolrate) 0,7 % (30 MHz Symbolrate) 400 Symbole Messlänge, 20 Mittelwerte, Normalisierungsreferenz = maximale Symbolgröße
LTE-Downlink-HF-Messungen (SV28xx-SVPC)	
Unterstützter Standard	3GPP TS 36.141 Version 12.5
Unterstütztes Frame-Format	FDD und TDD

¹² Bei Nennleistungspegel von 0 dBm

¹³ Bei Nennleistungspegel von 0 dBm

Funktions- und Leistungsumfang der Anwendung SignalVu-PC – Zusammenfassung

Unterstützte Messungen und Anzeigen	Nachbarkanalleistung (ACLR – Adjacent Channel Leakage Ratio), Spektrumemissionsmaske (SEM), Kanalleistung, belegte Bandbreite (OBW – Occupied Bandwidth), Leistungs-Zeit-Anzeige für TDD-Senderleistung für TDD-Signale und LTE-Konstellationsdiagramm für primäres Synchronisierungssignal, sekundäres Synchronisierungssignal mit Cell-ID, Gruppen-ID, Sektor-ID und Frequenzfehler.
ACLR mit E-UTRA-Bändern (typisch, mit Rauschkorrektur)	1. Nachbarkanal, 60 dB (RSA507A) 2. Nachbarkanal, 62 dB (RSA507A)
Kartierung (MAPxx-SVPC)	
Unterstützte Kartentypen	Pitney Bowes MapInfo (*.mif), Bitmap (*.bmp), Open Street Maps (.osm)
Gespeicherte Messergebnisse	Dateien mit Messdaten (exportierte Ergebnisse)
Für die Messungen verwendete Kartendatei	KMZ-Datei von Google Earth
Abrufbare Ergebnisdateien (Trace- und Setup-Dateien)	MapInfo-kompatible MIF/MID-Dateien
Impulsmessungen (SVPxx-SVPC)	
Messungen (nominal)	Pulse-Ogram™-Wasserfallanzeige mehrerer segmentierter Erfassungen, mit Amplitude-Zeit-Darstellung und jeweiligem Impulsspektrum. Impulsfrequenz, Deltafrequenz, Mittlere Betriebsleistung, Spitzenleistung, Mittlere übertragene Leistung, Impulsbreite, Anstiegszeit, Abfallzeit, Wiederholungsintervall (Sekunden), Wiederholungsintervall (Hz), Lastfaktor (%), Lastfaktor (Verhältnis), Welligkeit (dB), Welligkeit (%), Absacken (dB), Absacken (%), Überschwingen (dB), Überschwingen (%), Frequenzdifferenz zwischen Impuls und Referenzimpuls, Phasendifferenz zwischen Impuls und Referenzimpuls, Frequenzdifferenz zwischen Impulsen, Phasendifferenz zwischen Impulsen, Effektivfrequenzfehler, Maximaler Frequenzfehler, Effektivphasenfehler, Maximaler Phasenfehler, Frequenzabweichung, Phasenabweichung, Impulsantwort (dB), Impulsantwort (Zeit), Zeitmarke.
Mindestimpulsbreite zur Erkennung, typisch	150 ns
Mittlere Betriebsleistung bei 18 °C bis 28 °C, typisch	±0,4 dB + absolute Amplitudengenauigkeit Impulse mit einer Breite von 300 ns und mehr: Tastverhältnisse von 0,5 bis 0,001 und ein S/R-Verhältnis ≥30 dB
Lastfaktor, typisch	±0,2 % des Ablesewerts Bei Impulsen mit einer Breite von 450 ns oder höher, Tastverhältnisse von 0,5 bis 0,001 und ein S/N-Verhältnis ≥ 30 dB
Mittlere übertragene Leistung, typisch	±0,5 dB + absolute Amplitudengenauigkeit Impulse mit einer Breite von 300 ns und mehr: Tastverhältnisse von 0,5 bis 0,001 und ein S/R-Verhältnis ≥30 dB
Peak-Impulsstärke, typisch	±1,2 dB + absolute Amplitudengenauigkeit Impulse mit einer Breite von 300 ns und mehr: Tastverhältnisse von 0,5 bis 0,001 und ein S/R-Verhältnis ≥30 dB
Impulsbreite, typisch	±0,25 % des Ablesewerts Bei Impulsen mit einer Breite von 450 ns oder höher, Tastverhältnisse von 0,5 bis 0,001 und ein S/N-Verhältnis ≥ 30 dB
WLAN-Messungen, 802.11a/b/g/j/p (SV23xx-SVPC)	
Messgrößen	WLAN-Leistung vs. Zeit; WLAN-Symboltabelle; WLAN-Konstellation; Spektrumemissionsmaske; Error-Vector-Magnitude (EVM) vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Mag-Fehler vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Phasenfehler vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Kanalfrequenzgang vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); spektrale Flachheit vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz)
Residuale EVM - 802.11a/g/j /p (OFDM), 64-QAM, typisch	2,4 GHz, 20 MHz Bandbreite: -39 dB 5,8 GHz, 20 MHz Bandbreite: -38 dB Der Eingangssignalpegel ist zur Erzielung bestmöglicher EVM optimiert, durchschnittlich 20 Bursts, ≥16 Symbole pro Burst.
Residuale EVM - 802.11b, CCK-11, typisch	2,4 GHz, 11 MBit/s: 1.3 % Der Eingangssignalpegel ist für beste EVM optimiert, durchschnittlich 1.000 Chips, BT = 0,61

Funktions- und Leistungsumfang der Anwendung SignalVu-PC – Zusammenfassung

WLAN-Messungen 802.11n (SV24xx-SVPC)

Messgrößen	WLAN-Leistung vs. Zeit; WLAN-Symboltabelle; WLAN-Konstellation; Spektrumemissionsmaske; Error-Vector-Magnitude (EVM) vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Mag-Fehler vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Phasenfehler vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Kanalfrequenzgang vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); spektrale Flachheit vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz)
EVM-Leistung - 802.11n, 64-QAM, typisch	2,4 GHz, 40 MHz Bandbreite: -38 dB 5,8 GHz, 40 MHz Bandbreite: -38 dB
Der Eingangssignalpegel ist zur Erzielung bestmöglicher EVM optimiert, durchschnittlich 20 Bursts, ≥16 Symbole pro Burst.	

WLAN-Messungen 802.11ac (SV25xx-SVPC)

Messgrößen	WLAN-Leistung vs. Zeit; WLAN-Symboltabelle; WLAN-Konstellation; Spektrumemissionsmaske; Error-Vector-Magnitude (EVM) vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Mag-Fehler vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Phasenfehler vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); Kanalfrequenzgang vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz); spektrale Flachheit vs. Symbol (oder Zeit), vs. Unterträger (oder Frequenz)
EVM-Leistung - 802.11ac, 256-QAM, typisch	5,8 GHz, 40 MHz Bandbreite: -38 dB
Der Eingangssignalpegel ist zur Erzielung bestmöglicher EVM optimiert, durchschnittlich 20 Bursts, ≥16 Symbole pro Burst.	

Eingangs und Ausgangsanschlüsse

Eingänge, Ausgänge und Schnittstellen

HF-Eingang	Typ N, Buchse
Externer Eingang für Frequenzreferenz	BNC, Buchse
Trigger-/Sync-Eingang	BNC, Buchse
Mitlaufgeneratorquelle, Ausgang	Typ N, Buchse
GPS-Antenne	SMA, Buchse
USB-Geräteanschluss	USB 3.0 – Typ A
USB-Status-LED	LED, zweifarbig rot/grün LED-Zustände: Rot, kontinuierlich: USB-Stromversorgung angelegt oder Reset wird gerade ausgeführt Grün, kontinuierlich: initialisiert, betriebsbereit Grün, blinkend: Daten werden zum Host übertragen
Akku-Status-LED	LED, grün LED-Zustände: Grün, blinkend: externe Stromversorgung angeschlossen, Akku wird geladen Aus – keine externe Stromversorgung angeschlossen oder Akku voll geladen

Installationsanforderungen

Maximale Verlustleistung (Volllast)	max. 15 W Der maximale Leitungsstrom beträgt 0,2 A bei einer 90-V-Leitung.
Stoßstrom	max. 2 A Spitzenwert, bei 25 °C für ≤ 5 Leitungszyklen, nachdem das Gerät mindestens 30 Sekunden lang ausgeschaltet wurde.
Kühlabstand	Unten, oben: 25,4 mm Seitlich: 25,4 mm Hinten: 25,4 mm
Externer Gleichstromeingang	
Spannung	18 V
Spannungsbereichsgrenzen	Operation: +12,0 V bis +19,95 V Akkuladevorgang: +17,5 V bis +19,95 V
Anschlussart	2,5mm, Stecker Mittelleiter: positiv Außenleiter: negativ
Netzadapterausgang	18 V $\pm$ 5 %, 5 A (max. 90 W) Mittelleiter: positiv Außenleiter: negativ
Akku	
Nennspannung	14,4 V
Nennkapazität	6140 mAh
Akkutechnologie	Intelligenter Li-Ionen-Akku, kompatibel mit SMBus-Schnittstelle.
Akkulebensdauer	4 Stunden durchgängige Betriebszeit pro Akku
Akku-Betriebstemperatur	Betrieb (Entladung) ¹⁴ -10 °C bis +45 °C ¹⁵ Ladebetrieb: 0 °C bis 45 °C
Akkulebensdauer bei Lagerung	2 Jahre bei +20 °C (Nennwert) Maximale Lagerdauer zwischen zwei Aufladevorgängen: 10 Monate bei 20 °C

Physikalische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften	
Breite	299,1 mm
Höhe	67,3 mm
Länge	271,3 mm
Nettogewicht	2.54 kg ohne Akku, 2,99 kg mit Akku

¹⁴ Der Betrieb bei -10 °C macht es unter Umständen notwendig, das Gerät zunächst bei Raumtemperatur einzuschalten.

¹⁵ Je nach Entladestrom und Wärmeabgabe kann die tatsächliche Betriebsdauer niedriger sein.

Umgebung und Sicherheit

Temperatur

Ohne eingelegten Akku	Betrieb: -10 °C bis +55 °C Lagerung: -51 °C bis +71 °C
Mit eingelegtem Akku	Betrieb (Entladung) ¹⁴ : -10 °C bis +45 °C ¹⁵ Ladebetrieb: 0 °C bis 45 °C

Luftfeuchtigkeit

Ohne eingelegten Akku	MIL-PRF-28800F, Klasse 2 Betrieb: 5 % bis 95 ±5 % rel. Feuchte bei Temperaturen zwischen +10 °C und 30 °C 5 % bis 75 ±5 % rel. Feuchte bei Temperaturen zwischen +30 °C und 40 °C 5 % bis 45 ±5 % rel. Feuchte bei Temperaturen zwischen +40 °C und +55 °C Feuchte bei <10 °C ungeregelt, nicht kondensierend
Mit eingelegtem Akku	Betrieb: 5 % bis 95 % rel. Feuchte bei Temperaturen zwischen +10 °C und 30 °C 5 % bis 45 % rel. Feuchte bei Temperaturen zwischen +30 °C und 50 °C Feuchte bei <10 °C ungeregelt, nicht kondensierend

Höhe über NN

Betrieb	Bis 5000 m
Lagerung	Bis 15.240 m

Schutzgrade

Spritzwassertest, Betrieb und Lagerung	Keine potenzielle Stoßgefahr nach einem Spritzwassertest im ausgeschalteten Zustand gemäß IEC529, Schutzgrad IP52.
Staubschuttest, Betrieb und Lagerung	Prüfverfahren gemäß IEC529, Schutzgrad IP52, Prüfbedingungen 13.4 und 13.5.
Salzeinwirkungsprüfung, Strukturbauteile	Norm MIL-STD-810, Verfahren 509.1, Ablauf 1

Dynamik

Schwingungen

Betrieb	Zufalls-Vibrationstest gemäß Tektronix-Klasse 2, bei 2,66 g eff: 5 bis 500 Hz, 3 Achsen bei 10 min/Achse
Lagerung	MIL-PRF-28800F, Klasse 2 0,030 g ² /Hz, 10 bis 500 Hz, 30 Minuten pro Achse, 3 Achsen (insgesamt 90 Minuten)

Stoß

Betrieb	Prüfverfahren gemäß Militärnorm MIL-PRF-28800F 1-4
Lagerung	Übererfüllt die Anforderungen der Militärnorm MIL-PRF-28800F

Handhabung und Transport

Handhabung im Labor, Betrieb	MIL-PRF-28800F, Klasse 2
Falltest beim Transport, ausgeschalteter Zustand	MIL-PRF-28800F, Klasse 2
Freifalltest, ausgeschalteter Zustand	81,28 cm

Messung von Rückflusdämpfung, Entfernung zum Fehler und Kabeldämpfung

Messung von Rückflusdämpfung, Entfernung zum Fehler und Kabeldämpfung

Messungen	Rückflusdämpfung, Kabeldämpfung, Entfernung zum Fehler
Frequenzbereich	10 MHz bis 3 GHz (RSA503A) 10 MHz bis 7,5 GHz (RSA507A)
Ablenkgeschwindigkeit¹⁶	5 ms/Punkt, Messung der Rückflusdämpfung 5 ms/Punkt, Messung der Entfernung zum Fehler 5 ms/Punkt, Messung der Kabeldämpfung
Frequenzauflösung	500 Hz
Fehler bei der Messung der Rückflusdämpfung	Rückflusdämpfung von 0 bis 15 dB: ±0,5 dB Rückflusdämpfung von 15 bis 25 dB: ±1,5 dB Rückflusdämpfung von 25 bis 35 dB: ±4,0 dB
Fehler bei der Messung der Rückflusdämpfung bei 14 dB Rückflusdämpfung	±1,5 dB von 10 MHz bis 6,8 GHz ±3,0 dB von 6,8 GHz bis 7,5 GHz ±1,0 dB von 10 MHz bis 6,8 GHz ±2,5 dB von 6,8 GHz bis 7,5 GHz
Messbereich der Rückflusdämpfung	50 dB
Störnempfindlichkeit	Fehler bei der Messung der Rückflusdämpfung innerhalb der Spezifikationen bei folgenden Bedingungen: +5 dBm Störsignalleistung innerhalb von 800 kHz vom Messpunkt +5 dBm Störsignalleistung über 800 kHz vom Messpunkt entfernt
Bereich der Entfernung zum Fehler	1500 m oder 15 dB Möglichkeit der Einweg-Kabeldämpfung, benutzerdefiniert. Die maximale Reichweite ist folgendermaßen abhängig vom Kabelverkürzungsfaktor und der Frequenzschrittweite: $\text{Range} = \left(\frac{V_p \times c}{2} \right) \times \left(\frac{N - 1}{F_{\text{stop}} - F_{\text{start}}} \right)$ Bei: V_p = Kabelverkürzungsfaktor im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit c = Lichtgeschwindigkeit (m/s) F_{start} = Wobbel-Startfrequenz (Hz) F_{stop} = Wobbel-Stoppfrequenz (Hz) N = Zahl der Ablenkungspunkte
Auflösung der Entfernung zum Fehler	0,03 m (RSA503A, RG-58 ($V_p = 0,66$)), benutzerdefinierbar 0,01 m (RSA507A, RG-58 ($V_p = 0,66$)), benutzerdefinierbar Die minimale Auflösung ist folgendermaßen abhängig vom Kabelverkürzungsfaktor und der Frequenzschrittweite: $\text{Resolution} = \left(\frac{V_p \times c}{2} \right) \times \left(\frac{1}{F_{\text{stop}} - F_{\text{start}}} \right)$ oder $\text{Resolution} = \left(\frac{\text{Range}}{N - 1} \right)$

¹⁶ Ablenkung an 201 Punkten, gemessen mit einem Panasonic Toughpad FZ-G1.

Bestellinformationen

Modelle

Baureihe RSA500A

Baureihe RSA500A

USB-Echtzeit-Spektrumanalysator, 40 MHz Erfassungsbandbreite

Der RSA500 und der erfordern einen PC mit einem 64-Bit-Betriebssystem Windows 7, Windows 8/8.1 oder Windows 10. Für den Betrieb des RSA500 und des wird ein USB-3.0-Anschluss benötigt. Für die Installation von SignalVu-PC sind 8 GB RAM und 20 GB freier Speicherplatz erforderlich. Zur Erzielung der vollen Leistungsfähigkeit der Echtzeit-Funktionen des RSA500 und des wird ein Prozessor des Typs Intel Core i7 4. Generation benötigt. Prozessoren mit geringerer Leistungsfähigkeit können zwar verwendet werden, liefern aber eine geringere Echtzeit-Leistung. Zur Speicherung von Streaming-Daten muss der PC mit einem Laufwerk ausgestattet sein, das Speichergeschwindigkeiten von 300 MB/s für Streaming-Daten ermöglicht.

Umfasst: USB-3.0-Kabel, (2 m), A-A-Verbindung, mit Verschraubung, Schultergurt, Tragetasche (mit Platz für das Gerät, den Tablet-Computer und Zubehör), Kurzanleitung (Druckexemplar), Steckverbinder-Schutzkappen, Li-Ionen-Akkupack WFM200BA, Anleitung (Druckexemplar) für Li-Ionen-Akkupack WFM200BA, Wechselstromnetzteil, Netzkabel (siehe Netzsteckeroptionen), USB-Speichergerät mit SignalVu-PC, API und Dokumentationsdateien.

Gegenstand	Beschreibung
RSA503A	USB-Echtzeit-Spektrumanalysator, 9 kHz bis 3,0 GHz, 40 MHz Erfassungsbandbreite
Option 04	Mitlaufgenerator, 10 MHz bis 3,0 GHz
Option CTRL-G1-B	Transportabler Controller, Stromversorgung für Brasilien, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option FZ-G1	Transportabler Controller, Stromversorgung für China, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-E	Transportabler Controller, Stromversorgung für Europa, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-I	Transportabler Controller, Stromversorgung für Indien, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-N	Transportabler Controller, Stromversorgung für Nordamerika, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-U	Transportabler Controller, Stromversorgung für Großbritannien, Verfügbarkeit siehe Länderliste
RSA507A	USB-Echtzeit-Spektrumanalysator, 9 kHz bis 7,5 GHz, 40 MHz Erfassungsbandbreite
Option 04	Mitlaufgenerator, 10 MHz bis 7,5 GHz
Option CTRL-G1-B	Transportabler Controller, Stromversorgung für Brasilien, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option FZ-G1	Transportabler Controller, Stromversorgung für China, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-E	Transportabler Controller, Stromversorgung für Europa, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-I	Transportabler Controller, Stromversorgung für Indien, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-N	Transportabler Controller, Stromversorgung für Nordamerika, Verfügbarkeit siehe Länderliste
Option CTRL-G1-U	Transportabler Controller, Stromversorgung für Großbritannien, Verfügbarkeit siehe Länderliste
RSA500TRANSIT	Hartschalen-Transportkoffer, Echtzeit-Spektrumanalysator, Baureihe RSA500, mit Platz für Tablet-Computer und Zubehör

Optionen

Netzsteckeroptionen für RSA500A und

Opt. A0	Nordamerika (115 V, 60 Hz)
Opt. A1	Europa allgemein (220 V, 50 Hz)
Opt. A2	Großbritannien (240 V, 50 Hz)
Opt. A3	Australien (240 V, 50 Hz)
Opt. A4	Nordamerika (240 V, 50 Hz)
Opt. A5	Schweiz (220 V, 50 Hz)
Opt. A6	Japan (100 V, 50/60 Hz)
Opt. A10	China (50 Hz)
Opt. A11	Indien (50 Hz)
Opt. A12	Brasilien (60 Hz)
Opt. A99	Kein Netzkabel

Sprachoptionen für den RSA500

Opt. L0	Handbuch in Englisch
Opt. L1	Handbuch in Französisch
Opt. L2	Handbuch in Italienisch
Opt. L3	Handbuch in Deutsch
Opt. L4	Handbuch in Spanisch
Opt. L5	Handbuch in Japanisch
Opt. L6	Handbuch in Portugiesisch
Opt. L7	Handbuch in Chinesisch (vereinfacht)
Opt. L8	Handbuch in Chinesisch (traditionell)
Opt. L9	Handbuch in Koreanisch
Opt. L10	Handbuch in Russisch

Service-Optionen für RSA500A und ¹⁷

Opt. C3	3-Jahres-Kalibrierservice
Opt. C5	5-Jahres-Kalibrierservice
Opt. D1	Kalibrierungsdatenbericht
Opt. D3	Kalibrierungsdatenbericht für 3 Jahre (mit Opt. C3).
Opt. D5	Kalibrierungsdatenbericht für 5 Jahre (mit Opt. C5).
Opt. R5	Reparaturservice, 5 Jahre (einschließlich Garantie)

Garantie

- Garantie bei der Baureihe RSA500: 3 Jahre.
- Tablet-Computer FZ-G1: 3 Jahre Garantie bei Business Class Support (durch Panasonic in Ihrer Region)
- Antenne Alaris DF-A0047: Ein Jahr Garantie durch Alaris in Südafrika. Service und Kalibrierung durch Alaris.

¹⁷ Bei Optionen mit Tablet-Computer nicht erhältlich.

Tablet

**Als eigenständiges Gerät bestellte
Tablet-Computer**

Bei Einzelbestellung des FZ-G1 ist das Gerät wie nachstehend aufgeführt bezeichnet. Wenn Sie den Controller als Option zum RSA500 bestellen möchten, finden Sie die nötigen Informationen in der Optionsliste zum RSA500. Der FZ-G1 ist bei Tektronix nicht in allen Regionen erhältlich, siehe hierzu die folgenden Bestellinformationen.

Artikel	Beschreibung	Regionale Verfügbarkeit
FZ-G1-N	Controller für USB-Spektrumanalysatoren, Panasonic ToughPad FZ-G1. Lieferumfang: Tablet-Computer, Akku, Digitalisierstift und Halteband, Akkuladegerät mit Netzkabel.	Kanada, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Philippinen, Singapur, USA
FZ-G1F	Controller für USB-Spektrumanalysatoren, Panasonic ToughPad FZ-G1. Lieferumfang: Tablet-Computer, Digitalisierstift und Halteband, Akkuladegerät mit Netzkabel	China
FZ-G1-I	Controller für USB-Spektrumanalysatoren, Panasonic ToughPad FZ-G1. Lieferumfang: Tablet-Computer, Akku, Digitalisierstift und Halteband, Akkuladegerät mit Netzkabel	Indien
FZ-G1-E	Controller für USB-Spektrumanalysatoren, Panasonic ToughPad FZ-G1. Lieferumfang: Tablet-Computer, Akku, Digitalisierstift und Halteband, Akkuladegerät mit Netzkabel.	Österreich, Baltische Staaten, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Indonesien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Thailand, Türkei
FZ-G1-U	Controller für USB-Spektrumanalysatoren, Panasonic ToughPad FZ-G1. Lieferumfang: Tablet-Computer, Akku, Digitalisierstift und Halteband, Akkuladegerät mit Netzkabel.	Ägypten, Kenia, Malaysia, Großbritannien
FZ-G1-B	Controller für USB-Spektrumanalysatoren, Panasonic ToughPad FZ-G1. Lieferumfang: Tablet-Computer, Akku, Digitalisierstift und Halteband, Akkuladegerät mit Netzkabel	Brasilien
FZ-G1-J	Controller für USB-Spektrumanalysatoren, Panasonic ToughPad FZ-G1. Lieferumfang: Tablet-Computer, Akku, Digitalisierstift und Halteband, Akkuladegerät mit Netzkabel	Japan

Zubehör für Panasonic FZ-G1

Artikel	Beschreibung
FZ-VZSU84U ¹⁸	Li-Ionen-Akku, Standardkapazität
FZ-VZSU88U ¹⁸	Long-Life-Akku für Panasonic ToughPad FZ-G1
FZ-BNDLG1BATCHRG ⁹	Ladegerät für einen Akku für FZ-G1. 1 Ladegerät und 1 Adapter
CF-LNDDC120 ⁹	Lind-Kfz-Adapter, 120 W, 12-32 Volt Eingangsspannung, für ToughPad und RSA500A
TBCG1AONL-P	Panasonic Toughmate, Tragetasche für FZ-G1
TBCG1XSTP-P	Infocase Toughmate, X-Strap für Panasonic FZ-G1

¹⁸ In China, Hongkong, Macau und in der Mongolei nicht erhältlich.

Lizenzen

Anwendungsspezifische SignalVu-PC-Module

Anwendungslizenz	Beschreibung
SVANL-SVPC	AM-/FM-/PM-Analyse, direkte Audio-Analyse - maschinenbezogene Lizenz
SVAFL-SVPC	AM-/FM-/PM-Analyse, direkte Audio-Analyse - Floating-Lizenz
SVTNL-SVPC	Einschwingzeitmessungen (Frequenz und Phase) - maschinenbezogene Lizenz
SVTFL-SVPC	Einschwingzeitmessungen (Frequenz und Phase) - Floating-Lizenz
SVMNL-SVPC	Allgemeine Modulationsanalyse zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - maschinenbezogene Lizenz
SVMFL-SVPC	Allgemeine Modulationsanalyse zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - Floating-Lizenz
SVPNL-SVPC	Impulsanalyse zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - maschinenbezogene Lizenz
SVPFL-SVPC	Impulsanalyse zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - Floating-Lizenz
SVONL-SVPC	Flexible OFDM-Analyse - maschinenbezogene Lizenz
SVOFL-SVPC	Flexible OFDM-Analyse - Floating-Lizenz
SV23NL-SVPC	WLAN-802.11a/b/g/j/p-Messung - maschinenbezogene Lizenz
SV23FL-SVPC	WLAN-802.11a/b/g/j/p-Messung - Floating-Lizenz
SV24NL-SVPC	WLAN-802.11n-Messung (erfordert SV23) - maschinenbezogene Lizenz
SV24FL-SVPC	WLAN-802.11n-Messung (erfordert SV23) - Floating-Lizenz
SV25NL-SVPC	WLAN-802.11ac-Messung zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz (erfordert SV23 und SV24) oder MDO - maschinenbezogene Lizenz
SV25FL-SVPC	WLAN-802.11ac-Messung zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz (erfordert SV23 und SV24) oder MDO - Floating-Lizenz
SV26NL-SVPC	APCO-P25-Messung - maschinenbezogene Lizenz
SV26FL-SVPC	APCO-P25-Messung - Floating-Lizenz
SV27NL-SVPC	Bluetooth-Messung zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - maschinenbezogene Lizenz
SV27FL-SVPC	Bluetooth-Messung zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - Floating-Lizenz
MAPNL-SVPC	Kartierung - maschinenbezogene Lizenz
MAPFL-SVPC	Kartierung - Floating-Lizenz
SV56NL-SVPC	Wiedergabe aufgezeichneter Dateien - maschinenbezogene Lizenz
SV56FL-SVPC	Wiedergabe aufgezeichneter Dateien - Floating-Lizenz
SV60NL-SVPC	Rückflusssdämpfung, Stehwellenverhältnis, Kabeldämpfung und Entfernung zum Fehler - maschinenbezogene Lizenz
SV60FL-SVPC	Rückflusssdämpfung, Stehwellenverhältnis, Kabeldämpfung und Entfernung zum Fehler - Floating-Lizenz
CONNL-SVPC	SignalVu-PC-Echtzeitverbindung zu den Mixed-Domain-Oszilloskopen der Baureihe MDO4000B - maschinenbezogene Lizenz
CONFL-SVPC	SignalVu-PC-Echtzeitverbindung zu den Mixed-Domain-Oszilloskopen der Baureihe MDO4000B - Floating-Lizenz
SV2CNL-SVPC	WLAN-802.11a/b/g/j/p/n/ac und Echtzeitverbindung zum MDO4000B zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz - maschinenbezogene Lizenz
SV2CFL-SVPC	WLAN-802.11a/b/g/j/p/n/ac und Echtzeitverbindung zum MDO4000B zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz - Floating-Lizenz
SV28NL-SVPC	LTE-Downlink-HF-Messung zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - maschinenbezogene Lizenz
SV28FL-SVPC	LTE-Downlink-HF-Messung zur Verwendung mit Analysator mit Erfassungsbandbreite <= 40 MHz oder MDO - Floating-Lizenz
SV54NL-SVPC	Signaluntersuchung und -klassifizierung - maschinenbezogene Lizenz
SV54FL-SVPC	Signaluntersuchung und -klassifizierung - Floating-Lizenz
SV60NL-SVPC	Rückführungsdämpfung, Entfernung zum Fehler, Stehwellenverhältnis und Kabeldämpfung - maschinenbezogene Lizenz (erfordert Option 04 bei RSA500A/600A)

Anwendungslizenz	Beschreibung
SV60FL-SVPC	Rückführungsdämpfung, Entfernung zum Fehler, Stehwellenverhältnis und Kabeldämpfung - Floating-Lizenz (erfordert Option 04 bei RSA500A/600A)
SV30NL-SVPC	WiGig 802.11ad-Messungen - maschinenbezogene Lizenz (nur zur Offline-Analyse)
SV30FL-SVPC	WiGig 802.11ad-Messungen - Floating-Lizenz (nur zur Offline-Analyse)
EDUFL-SVPC	Reine Ausbildungsversion aller Module für SignalVu-PC - Floating-Lizenz

Empfohlenes Zubehör

Tektronix bietet für die Baureihen RSA500A und zahlreiche Adapter, Dämpfungsglieder, Kabel, Impedanzwandler, Antennen und weiteres Zubehör an.

HF-Mehrweckkabel

012-1738-00	Kabel, 50 Ohm, 1 m, Typ N (Stecker) auf Typ N (Stecker)
012-0482-00	Kabel, 50 Ω , BNC (Stecker) 91 cm
174-4977-00	Kabel, 50 Ω , Stecker, gerade, Typ N, und Stecker, abgewinkelt, Typ N, 50 cm
174-5002-00	Kabel, 50 Ω , Typ N (Stecker) auf Typ N (Stecker), 91 cm

Adapter

103-0045-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ BNC (Buchse)
013-0410-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Buchse) auf Typ N (Buchse)
013-0411-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse)
013-0412-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ N (Stecker)
013-0402-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ N 7/16 (Stecker)
013-0404-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ 7/16 (Buchse)
013-0403-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ DIN 9,5 (Stecker)
013-0405-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ DIN 9,5 (Buchse)
013-0406-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Buchse)
013-0407-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Stecker)
013-0408-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ TNC (Buchse)
013-0409-00	Adapter, koaxial, 50 Ohm, Typ N (Stecker) auf Typ TNC (Stecker)

Dämpfungsglieder und 50/75- Ω -Anschlussflächen

013-0422-00	Anschlussfläche, 50/75 Ohm, minimaler Verlust, Typ N (Stecker), 50 Ohm, auf Typ BNC (Buchse), 75 Ohm
013-0413-00	Anschlussfläche, 50/75 Ohm, minimaler Verlust, Typ N (Stecker), 50 Ohm, auf Typ BNC (Stecker), 75 Ohm
013-0415-00	Anschlussfläche, 50/75 Ohm, minimaler Verlust, Typ N (Stecker), 50 Ohm, auf Typ F (Stecker), 75 Ohm
015-0787-00	Anschlussfläche, 50/75 Ohm, minimaler Verlust, Typ N (Stecker), 50 Ohm, auf Typ F (Buchse), 75 Ohm
015-0788-00	Anschlussfläche, 50/75 Ohm, minimaler Verlust, Typ N (Stecker), 50 Ohm, auf Typ N (Buchse), 75 Ohm
011-0222-00	Dämpfungsglied, fest, 10 dB, 2 W, DC bis 8 GHz, Typ N (Buchse) auf Typ N (Buchse)
011-0223-00	Dämpfungsglied, fest, 10 dB, 2 W, DC bis 8 GHz, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse)
011-0224-00	Dämpfungsglied, fest, 10 dB, 2 W, DC bis 8 GHz, Typ N (Stecker) auf Typ N (Stecker)
011-0228-00	Dämpfungsglied, fest, 3 dB, 2 W, DC bis 18 GHz, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse)
011-0225-00	Dämpfungsglied, fest, 40 dB, 100 W, DC bis 3 GHz, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse)
011-0226-00	Dämpfungsglied, fest, 40 dB, 50 W, DC bis 8,5 GHz, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse)

Antennen

119-8733-00	Antenne, aktiv, GPS & GLONASS, Montage mittels Magnet, 5-m-Kabel, 3 V, 8 ma SMA-Steckverbinder, RG-174-Kabel
119-8734-00	Antenne, aktiv, GPS und Beidou, Montage mittels Magnet, 5-m-Kabel, 3 V, 8 ma SMA-Steckverbinder, RG-174-Kabel
DF-A0047	Richtantenne, 20 bis 8500 MHz, mit elektronischem Kompass und Vorverstärker ¹⁹
DF-A0047-01	Frequenzbereichserweiterung 9 kHz bis 20 MHz für die Peilantenne DF-A0047 ¹⁹
DF-A0047-C1	Antenne DF-A0047 und Erweiterung DF-A0047-01 ¹⁹
016-2107-00	Transportkoffer für DF-A0047 und DF-A0047-01 ¹⁹
119-6594-00	Yagi-Antenne, 825 bis 896 MHz Vorwärtsverstärkung (über Halbwellendipol): 10 dB
119-6595-00	Yagi-Antenne, 895 bis 960 MHz Vorwärtsverstärkung (über Halbwellendipol): 10 dB
119-6596-00	Yagi-Antenne, 1850 bis 1990 MHz Vorwärtsverstärkung (über Halbwellendipol): 9.3 dB
119-6597-00	Richtantenne, 1850 MHz bis 1990 MHz
119-6970-00	Antenne mit Magnetfuß, 824 MHz bis 2170 MHz (erfordert Adapter 103-0449-00)

Filter, Tastköpfe, Demo-Leiterplatte

119-7246-00	Vorfilter, Mehrzweck, 824 MHz bis 2500 MHz, Steckverbinder Typ N (Buchse)
119-7426	Vorfilter, Mehrzweck, 2400 MHz bis 6200 MHz, Steckverbinder Typ N (Buchse)
119-4146-00	EMCO E/H-Feld-Tastköpfe

E/H-Feld-Tastköpfe, kostengünstigere Alternative
Erhältlich bei Beehive <http://beehive-electronics.com/>

RSA-DKIT	Demo Leiterplatte, RSA-Version 3, mit N-BNC-Adapter, Koffer, Antenne, Anleitung
011-0227-00	T-Abzweig, Typ N (Stecker) HF, Typ N (Buchse) HF+DC, BNC-Abzweig (Buchse), 1 W, 0,5 A, 2,5 MHz bis 6 GHz

Ladegeräte, zusätzliche Batterien, Kabel, Koffer

WF MBA200	Ersatzakku für die RSA500A-Baureihe
WF MB C200	Externes Batterieladegerät für WF MBA200, lädt zwei Akkus
CF-LNDDC120	Lind-Kfz-Adapter, 120 W, 12-32 Volt Eingangsspannung, für RSA500A-Baureihe und Panasonic ToughPad (nicht erhältlich in China)
016-2109-01	Zusätzliche Tragetasche mit Schultergurt
174-6810-00	Zusätzliches USB-3.0-Kabel (2 m), A-A-Verbindung, mit Verschraubung

Zubehör für den Mitlaufgenerator

Für den Mitlaufgenerator RSA500 ist eine Vielzahl von Kalibriersätzen und phasenstabilisierten Kabeln erhältlich, wenn das optionale Kabel und die Software für Antennenmessungen verwendet werden.

CALOSLNM	3-in-1-Kalibriersatz, offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Gleichstrom bis 6 GHz, Typ N (Stecker), 50 Ohm
CALOSLNF	3-in-1-Kalibriersatz, offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Gleichstrom bis 6 GHz, Typ N (Buchse), 50 Ohm
CALOSLNF	3-in-1-Kalibriersatz, offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Gleichstrom bis 6 GHz, 7/16 DIN (Stecker)
CALOSL716F	3-in-1-Kalibriersatz, offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Gleichstrom bis 6 GHz, 7/16 DIN (Buchse)
CALSOLT35F	4-in-1-Kalibriersatz, 3,5 mm (Buchse), offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Durchleitung, 13 GHz
CALSOLT35M	4-in-1-Kalibriersatz, 3,5 mm (Stecker), offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Durchleitung, 13 GHz
CALSOLTNF	4-in-1-Kalibriersatz, Typ N (Buchse), offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Durchleitung, 9 GHz

¹⁹ Nicht erhältlich in China, Japan, Neuseeland, Australien, Korea, Russland, Weißrussland und Kasachstan

CALSOLTNM	4-in-1-Kalibriersatz, Typ N (Stecker), offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Durchleitung, 9 GHz
CALSOLT716F	4-in-1-Kalibriersatz, 7/16 (Buchse), offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Durchleitung, 6 GHz
CALSOLT716M	4-in-1-Kalibriersatz, 7/16 (Stecker), offener Stromkreis, Kurzschluss, Last, Durchleitung, 6 GHz
012-1745-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse), 1,5 m
012-1746-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ N (Stecker), 1,5 m
012-1747-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf 7/16 (Buchse), 60 cm
012-1748-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf 7/16 (Buchse), 1 m
012-1749-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf 7/16 (Buchse), 1,5 m
012-1750-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf 7/16 (Stecker), 1 m
012-1751-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf 7/16 (Stecker), 1,5 m
012-1752-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf 7/16 (Stecker), 60 cm
012-1753-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf DIN 9,5 (Buchse), 60 cm
012-1754-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf DIN 9,5 (Buchse), 1 m
012-1755-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf DIN 9,5 (Buchse), 1,5 m
012-1756-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf DIN 9,5 (Stecker), 1 m
012-1757-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf DIN 9,5 (Stecker), 1,5 m
012-1758-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf DIN 9,5 (Stecker), 60 cm
012-1759-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf TNC (Buchse), 1 m
012-1760-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf TNC (Buchse), 1,5 m
012-1761-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf TNC (Buchse), 60 cm
012-1762-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf TNC (Stecker), 60 cm
012-1763-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf TNC (Stecker), 1 m
012-1764-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf TNC (Stecker), 1,5 m
012-1765-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse), 60 cm
012-1766-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ N (Buchse), 1 m
012-1767-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ N (Stecker), 1 m
012-1768-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ N (Stecker), 60 cm
012-1769-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Buchse), 60 cm
012-1770-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Buchse), 1 m
012-1771-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Buchse), 1,5 m
012-1772-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Stecker), 60 cm
012-1773-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Stecker), 1 m
012-1774-00	Kabel, robuste Ausführung, phasenstabil, Typ N (Stecker) auf Typ SMA (Stecker), 1,5 m



Tektronix ist vom SRI Quality System Registrar für ISO 9001 und ISO 14001 registriert.



Die Produkte entsprechen der Norm IEEE 488.1-1987, RS-232-C sowie den Standardcodes und -formaten von Tektronix.



Bewerteter Produktbereich: Planung, Konstruktion/Entwicklung und Herstellung von elektronischen Test- und Messgeräten.

ASEAN/Australasien (65) 6356 3900
Belgien 00800 2255 4835*
Mittel-/Osteuropa und Baltikum +41 52 675 3777
Finnland +41 52 675 3777
Hongkong 400 820 5835
Japan 81 (3) 6714 3086
Naher Osten, Asien und Nordafrika +41 52 675 3777
Volksrepublik China 400 820 5835
Republik Korea +822-6917-5084, 822-6917-5080
Spanien 00800 2255 4835*
Taiwan 886 (2) 2656 6688

Österreich 00800 2255 4835*
Brasilien +55 (11) 3759 7627
Mitteleuropa & Griechenland +41 52 675 3777
Frankreich 00800 2255 4835*
Indien 000 800 650 1835
Luxemburg +41 52 675 3777
Niederlande 00800 2255 4835*
Polen +41 52 675 3777
Russland & GUS-Staaten +7 (495) 6647564
Schweden 00800 2255 4835*
Vereinigtes Königreich & Irland 00800 2255 4835*

Balkan, Israel, Südafrika und andere ISE-Länder +41 52 675 3777
Kanada 1 800 833 9200
Dänemark +45 80 88 1401
Deutschland 00800 2255 4835*
Italien 00800 2255 4835*
Mexiko, Mittel-/Südamerika & Karibik 52 (55) 56 04 50 90
Norwegen 800 16098
Portugal 80 08 12370
Südafrika +41 52 675 3777
Schweiz 00800 2255 4835*
USA 1 800 833 9200

* Telefonnummer in Europa gebührenfrei. Sollte kein Verbindungsaufbau möglich sein, wählen Sie bitte: +41 52 675 3777

Weitere Informationen: Tektronix unterhält eine umfassende, laufend erweiterte Sammlung von Applikationsbroschüren, technischen Informationen und anderen Ressourcen, um Ingenieure und Entwickler bei ihrer Arbeit an modernster Technologie zu unterstützen. Besuchen Sie unsere Website unter de.tek.com.

Copyright © Tektronix Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tektronix-Produkte sind durch erteilte und angemeldete Patente in den USA und anderen Ländern geschützt. Die Informationen in dieser Broschüre ersetzen alle einschlägigen Angaben älterer Unterlagen. Änderungen der Spezifikationen und der Preise vorbehalten. TEKTRONIX und TEK sind eingetragene Marken von Tektronix, Inc. Alle anderen in diesem Dokument aufgeführten Handelsnamen sind Servicemarken, Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.



22 Aug 2017 37G-60380-5

de.tek.com

Tektronix®

CalPlus GmbH
Zentrale Berlin
Heerstraße 32 • 14052 Berlin
Tel.: 030 214982-0 • Fax: 030 214982-50
office@calplus.de • www.calplus.de

CalPlus GmbH
Niederlassung ScopeShop
Normannenweg 30 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0 • Fax: 040 3039595-50
scopeshop@calplus.de • www.calplus.de