


Fluke 922 Luftströmungsmessgerät

FLUKE®



Fluke 922

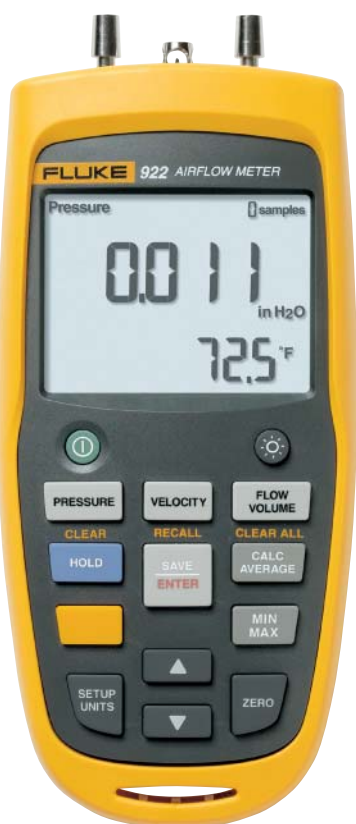

Zur Messung von Druck, Luftströmung und Geschwindigkeit für die Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Belüftung und eines gesunden Raumklimas

Mit Fluke 922 werden Luftströmungsmessungen einfach, da es die Messung von Druck, Luftströmung und Geschwindigkeit in einem einzigen, robusten Messgerät vereint. Das Luftströmungsmessgerät Fluke 922 ist mit den meisten Staurohren kompatibel und ermöglicht den Technikern die bequeme Eingabe der Rohrform und der Rohrmaße, um eine möglichst hohe Messgenauigkeit zu erzielen.

Verwenden Sie Fluke 922 für folgende Tätigkeiten: Gewährleistung einer ausgeglichenen Luftströmung und Aufrechterhaltung einer angenehmen und gesunden Umgebung, Messung des Druckabfalls an Filtern und Spulen, Anpassung der Be- und Entlüftung an die Bedürfnisse der Bewohner bzw. Insassen,

Überwachung der Druckverhältnisse zwischen innen und außen und Druckmanagement für die Gebäudehülle sowie Durchführen von Durchflussmessungen zur exakten Bestimmung der Luftströmung.

- Zum Messen von Differenzdruck und statischem Druck, Luftgeschwindigkeit und Luftströmung
- Farblich gut unterscheidbare Schläuche erleichtern die richtige Zuordnung der gemessenen Druckwerte
- Helles Display mit Hintergrundbeleuchtung für gute Lesbarkeit in jeder Umgebung
- Funktionen Min/Max/Mittelwert/Hold sorgen für einfache Datenanalyse
- Automatische Abschaltung zum Schonen der Batterien

Technische Daten

(Weitere Informationen finden Sie auf der Fluke Website)

| Leistungsmerkmale | Bereich | Auflösung | Ungenauigkeit |
|---------------------------------|--|---|--|
| Technische Betriebsdaten | | | |
| Druck (Medium: Luft) | ± 4000 pa ± 16 inch H ₂ O ± 400 mm H ₂ O ± 40 mbar ± 0,6 psi | 1 pa 0,001 inch H ₂ O 0,1 mm H ₂ O 0,01 mbar 0,0001 psi | ± 1 % + 1 pa ± 1 % + 0,01 in H ₂ O ± 1 % + 0,1 mm H ₂ O ± 1 % + 0,01 mbar ± 1 % + 0,0001 psi |
| Luftgeschwindigkeit | 250 bis 16.000 fpm 1 bis 80 m/s | 1 fpm 0,001 m/s | ± 2,5 % des Messwerts bei 10 m/s (2000 p/min) |
| Luftströmung (Volumen) | 0 bis 99.999 cfm 0 bis 99.999 m ³ /h 0 bis 99.999 l/s | 1 cfm 1 m ³ /h 1 l/s | Die Genauigkeit ist eine Funktion von Geschwindigkeit und Rohrgröße. |
| Temperaturmessung | 0 °C bis 50 °C | 0,1 °C | ± (1 % + 2 °C) |

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 % bis 90 %, ohne Kondensation 90 % rF (10 °C bis 30 °C) 75 % rF (30 °C bis 40 °C) 45 % rF (40 °C bis 50 °C) ohne Kondensation |
| IP-Spezifikation | IP40 |
| Höhe über NN bei Betrieb | 2000 m |
| Max. Höhenlage bei Lagerung | 12000 m |
| Störfestigkeit, Störaussendung, EMV | Entspricht den Anforderungen bzgl. EN61326-1 |
| Schwingungen | MIL-PREF-28800F, Klasse 3 |
| Max. Druck am jeweiligen Anschluss | 10 psi |

Datenspeicher: 99 Messwerte
Abmessungen HxBxT: 17,5 cm x 7,75 cm x 4,19 cm
Gewicht: 0,64 kg
Batterie: Vier Batterien Typ AA
Batterielebensdauer: 375 Std. ohne Hintergrundbeleuchtung, 80 Std. mit Hintergrundbeleuchtung
Zwei Jahre Gewährleistung



Fluke 922 Kit

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Fluke 922: Zwei Gummischläuche, Trageriemen, vier AA-Batterien 1,5 V Alkali, Benutzerhandbuch und gepolsterte Tragetasche
Fluke 922 Kit enthält: Fluke 922 Luftströmungsmessgerät, 30,48-cm-Staurohr, ToolPak, zwei Gummischläuche, Trageriemen, vier AA-Batterien 1,5 V Alkali, Benutzerhandbuch und Hartschalenkoffer


Bestellinformationen

Fluke 922 Luftströmungsmessgerät
Fluke 922/Kit Luftströmungsmessgerät mit 30,48-cm-Staurohr



CalPlus GmbH
Niederlassung ScopeShop
Normannenweg 30 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0 • Fax: 040 3039595-50
scopeshop@calplus.de • www.calplus.de

Empfohlenes Zubehör



PT12

Staurohr, 30,48 cm



TPAK
Toolpak